
KARTA KATALOGOWA

KPRL 68-70/LD – puszka uniwersalna





69dB

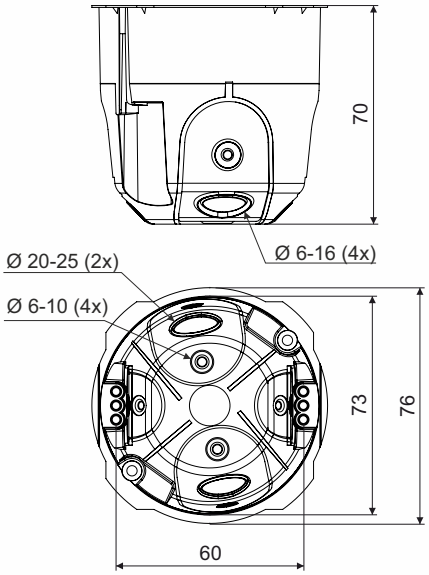

opis produktu:

przeznaczona do sieci dystrybucyjnej o napięciu 400 V i maksymalnym natężeniu prądu 16 A
przeznaczona do montażu w ścianach szkieletowych (np. ścianach z płyt gipsowo-kartonowych)
otwory wejściowe wykonane z elastycznego materiału
oznaczone wpusty do wprowadzenia kabli i rur w elastycznym materiale (4x 6–10 mm, 4x 6–16 mm, 2x 20–25 mm)
szczelność nawet przy włożonym kablu lub rurze
nadaje się do domów niskoenergetycznych i pasywnych
zapobiega przepływowi powietrza przez instalację
do łączenia puszek przewidziano złączkę, która znajduje się w zestawie; rozstaw osiowy między dwiema połączonymi puszkami wynosi 71 mm; w celu połączenia należy usunąć oznaczoną część krawędzi
śruby montażowe z plastikową stópką są wyposażone w podwójny gwint samogwintujący, umożliwiający szybki montaż; śruby mocujące przyrząd dokręcone są poniżej krawędzi puszki
poszerzone elementy krawędzi ułożone są tak by zostały zakryte przez zamontowane urządzenie
podczas montażu nie ma potrzeby pogłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej
możliwość zastosowania zacisków bezśrubowych
w przypadku stosowania puszki z pokrywą V 68 stopień ochrony IP wynosi IP30
nadaje się do ścian dźwiękochłonnych o maksymalnej izolacji akustycznej Rw = 69 dB

materiał: PVC (bez ołowiu)

kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność temperaturowa: -5 – +60 °C

test rozżarzonej pętli: 850 °C

klasa ogniowa materiału podłoża: A1-F

waga: 40 g

spełnia wymagania: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 wyd. 2:21

przechowywanie: ČSN 64 0090



KPRL 68-70/LD_NA – puszki są wyposażone w śruby do montażu w ścianie szkieletowej oraz śruby do urządzeń – pakowanie: 8 szt. w folii; 96 szt. w kartonie

akcesoria:

pokrywa V 68
bezśrubowe złączki zaciskowe TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

narzędzia pomocnicze:

otwornica VPT 68
uchwyt do otwornic VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-10/07/2026

kody recyklingu:



puszka



stopki



śruby



karton

OSTRZEŻENIE

ryzyko związane z używaniem produktów:

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona.

Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi.

Upewnij się, że puszka jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona, aby zapobiec jej przypadkowemu poluzowaniu.

Zainstalowanie nieodpowiedniej puszki może negatywnie wpłynąć na izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia.

W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.