

Instalacja elektryczna przy ocieplaniu budynków



KEZ-3



KEZ, KEZ-3 puszka elektroinstalacyjna do dociepleń

Służy do montażu przyrządów (gniazdka, wyłączniki) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji puszka eliminuje powstawanie mostków cieplnych.

Puszka KEZ przeznaczona jest dla samodzielnych przyrządów przy grubości ocieplenia 50 - 200 mm; puszka KEZ-3 umożliwia montaż przyrządów w ramach zespolonych przy grubości ocieplenia 100 - 250 mm.

Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty dla przymocowania elementu nośnego do ściany, śruby do montażu puszki do elementu nośnego oraz do instalacji przyrządów.


Do puszki muszą być zainstalowane przyrządy z odpowiednim stopniem szczelności IP.

Przy instalacji przyrządów na grubszym tynku zaleca się doszczelnienie ich silikonem.

rozmiar: 120x120x200 mm (KEZ-3: 120x120x250 mm)

materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP

odporność termiczna: od -25 do +60 °C

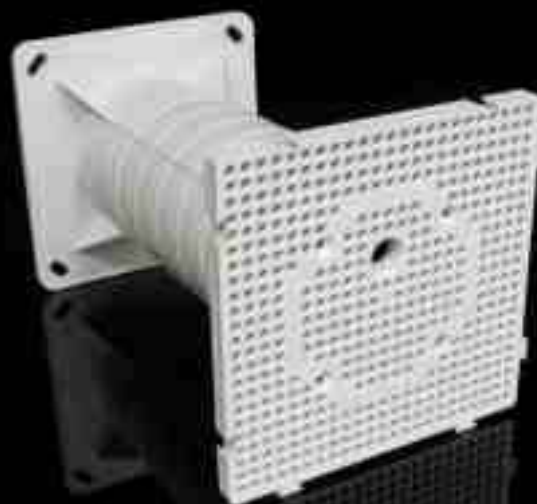

MDZ płyta montażowa do dociepleń

Służy do instalacji urządzeń elektrycznych (światła zewnętrzne, czujniki ruchu, gniazdka 400 V itp.) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji eliminuje powstawanie mostków cieplnych.

Płyta nie jest przeznaczona do montażu anten satelitarnych oraz innych elementów wielkopowierzchniowych.

Płyta montażowa umożliwia montaż urządzeń przy grubości warstwy ocieplającej 50 - 200 mm.

Powierzchnia dla montażu urządzenia wynosi 120 x 120 mm.

Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty dla przymocowania elementu nośnego do ściany oraz śruby do montażu płyty.

Poszczególne płyty MDZ mogą być łączone w dowolne pole montażowe.

rozmiar: 120x120x200 mm

materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP

odporność termiczna: od -25 do +60 °C

nośność: maks. 4 kg



Instalacja elektryczna przy ocieplaniu budynków

1

Przed montażem należy przyciąć element nośny łącznie z umieszczoną w nim izolacją na wymaganą długość odpowiednio do grubości warstwy izolacyjnej.



2


KEZ, KEZ-3

puszka elektroinstalacyjna do dociepleń

Element nośny przymocować do ściany przy pomocy wkrętów oraz kołków rozporowych odpowiednio do typu muru.

Przez Element nośny przeciągnąć kabel oraz włożyć skróconą izolację.

Przy pomocy 4 śrub (część opakowania) do elementu nośnego przymocować puszkę, w której należy wykonać montaż finalny.

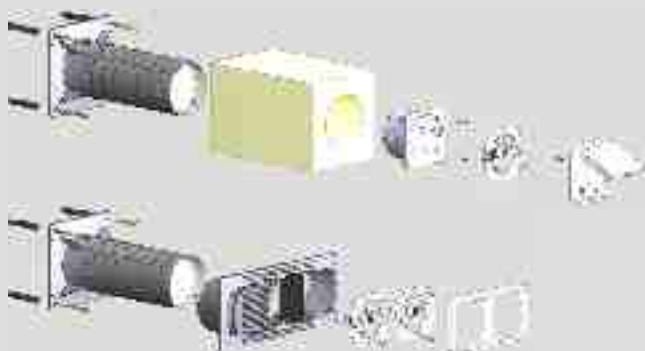

2

MDZ

plyta montażowa do dociepleń

Element nośny przymocować do ściany przy pomocy wkrętów oraz kołków rozporowych odpowiednio do typu muru. Przy montażu gniazdka 400 V zaleca się przymocowanie elementu nośnego przy pomocy kotew chemicznych.

Przez element nośny przeciągnąć kabel oraz włożyć w skróconą izolację.

Przy pomocy 4 śrub (część opakowania) do elementu nośnego przymocować płytę, na której należy wykonać montaż finalny.

