




Korytka kablowe JUPITER

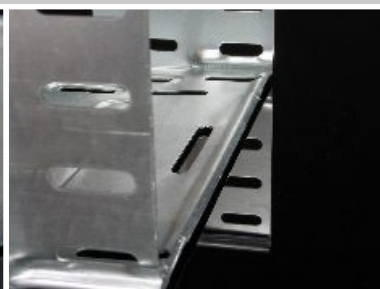


- przetłoczenie dna korytka
- przepusty do kabli
- zintegrowane połączenie
- poprzecznie wytłoczony występ w korytku i w wyposażeniu
- wzdluzne i poprzeczne przetłoczenie pokrywy
- zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
- certyfikat wytrzymałości pożarowej
- wymiary: Długość korytka: 3 m
Wysokość boku: 35; 42; 60; 85; 110 mm
Szerokość korytka: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600 mm
Grubość blachy korytka: od 0,75 do 1,5 mm
Grubość blachy pokryw: od 0,6 do 1,25 mm
- bogate wyposażenie i elementy montażowe

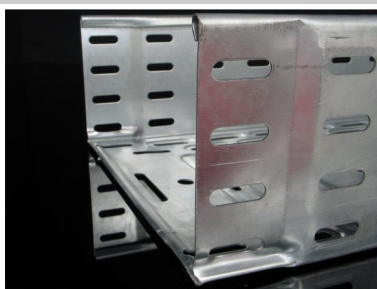

Drabinki kablowe

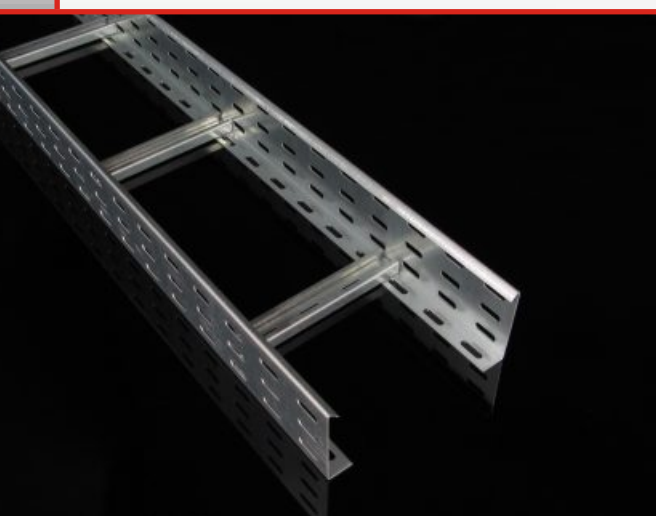

- perforowane poprzeczki
- odległość poprzeczek 300 mm
- perforowanie dolnego obrzeża boku
- połączenie boku z poprzeczką przez przetłoczenie
- zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
- certyfikat wytrzymałości pożarowej
- wymiary: Długość drabinki: 3 m
Wysokość boku: 60; 85; 110 mm
Szerokość drabinki: 150; 200; 300; 400; 500; 600 mm
Grubość blachy: 1,5 mm

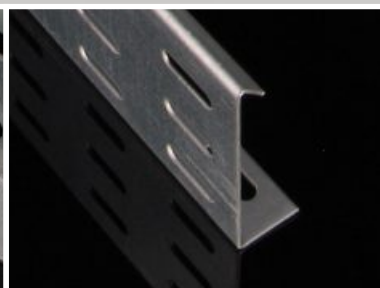

Korytka kablowe MARS



- zagięte obrzeże boków
- przetłoczenie dna korytka
- zintegrowane połączenie
- wielokrotne perforowanie
- poprzecznie wytłoczony występ w korytku i w wyposażeniu
- wzdlużne i poprzeczne przetłoczenie pokrywy
- zabezpieczenie powierzchniowe – cynkowanie Sendzimir
- certyfikat wytrzymałości pożarowej
- wymiary: Długość korytka: 3 m
Wysokość boku: 50; 100 mm
Szerokość korytka: 62; 125; 250; 500 mm
Grubość blachy korytka: od 0,75 do 1,5 mm
Grubość blachy pokryw: od 0,6 do 1,25 mm
- specjalny element montażowy: profil nośny do uchwytów kablowych



Systemy podłogowe KOPOBOX

Zestawy elektroinstalacyjnych puszek podłogowych KOPOBOX do montażu w litych i w tzw. pdwójnych podłogach betonowych

KOPOBOX 57 – przeznaczony do urządzeń o module 45 x 45 mm

KOPOBOX 80 - przeznaczony do urządzeń klasycznych i w wykonaniu z modulem 45 x 45 mm

- dwie uchylne klapki do wprowadzenia przewodów do puszek
- wzmocnienie pokrywy blachą w celu zwiększenia wytrzymałości

zestaw do podłóg betonowych

- uniwersalna puszka podłogowa KUP (57; 80) + ramka do puszeki podłogowej KOPOBOX (57; 80)
- puszka KUP 57 przy grubości warstwy betonowej 57 - 75 mm a puszka KUP 80 przy 80 - 95 mm
- wysokość puszeki można zwiększyć za pomocą kompletu niwelacyjnego, który służy również do wyrównania nierówności podłogi

zestaw do podwójnych podłóg

- ramka do puszeki podłogowej KOPOBOX (57; 80)

