



DOSKONALE UKRYTA ENERGIA



puszki ognioodporne

Dzięki Wam odnosimy sukcesy


Nasze produkty rozwijamy dzięki nowoczesnym technologiom. Specjalnie dla Was.



Materiał:	bezhalogenowy PP, pokrywa PC-ABS
Napięcie znamionowe:	400 V
Ochrona przed wybuchem:	NIE
Klasyfikacja odporności przeciwpożarowej:	E 30 – 90, P 30 – 90 – R, PS 30 – 90
Możliwość plombowania:	NIE
Próba rozżarzoną pętlą:	+850 °C
Zakres temperatur:	od -25 / +60 ° C
Szczelność:	IP 66

KSK

POJEDYNCZE ZACISKI CERAMICZNE

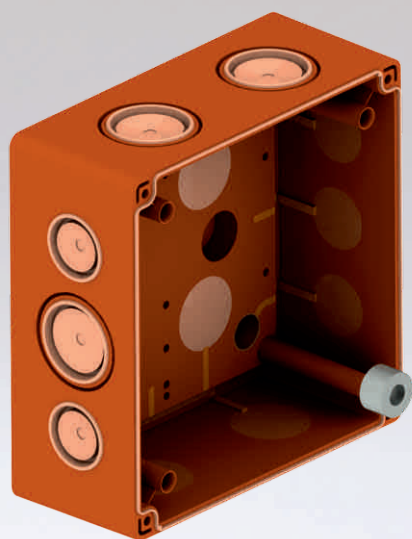

Puszki elektroinstalacyjne KSK w wersji przeciwpożarowej wykonane są z materiału bezhalogenowego. W trakcie pożaru zachowują przewodność elektryczną nawet przez 90 minut. Są one wykorzystywane do zapewnienia funkcjonalności systemów takich jak oddymianie awaryjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi. Puszki tego typu mogą być użyte w placówkach opieki zdrowotnej, centrach handlowych, parkingach, halach produkcyjnych.



KSK 100 PO

www.kopos.com/en/video-navody

FILM INSTRUKTAŻOWY




KSK 100 PO10J

www.kopos.com/en/video-navody


FILM INSTRUKTAŻOWY

- łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszki zapewniającej klasę szczelności IP 66
- opakowanie zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia, instalacji oraz montażu ściennego puszki


Typ	Klasyfikacja odporności przeciwpożarowej	Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	Materiał	Barwa	Ochrona	Ilość zacisków ceramicznych (pól)	Średnice kabli
KSK 100 PO	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm ²
KSK 100 PO10J	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	3	1,5 – 10 mm ²
KSK 125 PO10	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm ²
KSK 175 PO16	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 16 mm ²

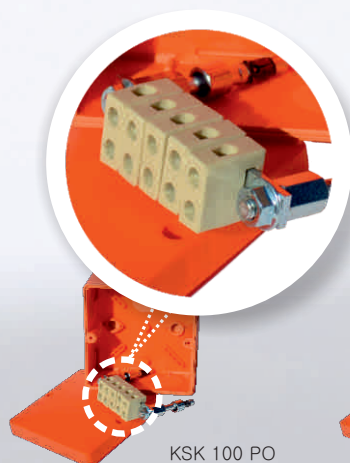


KSK 100 PO

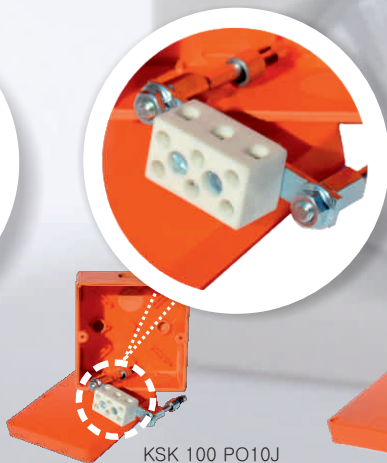

KSK 100 PO10J

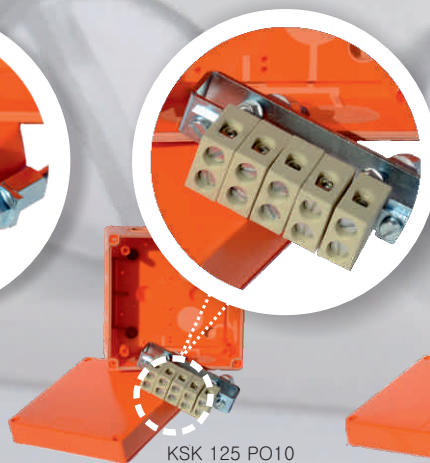


KSK 125 PO10

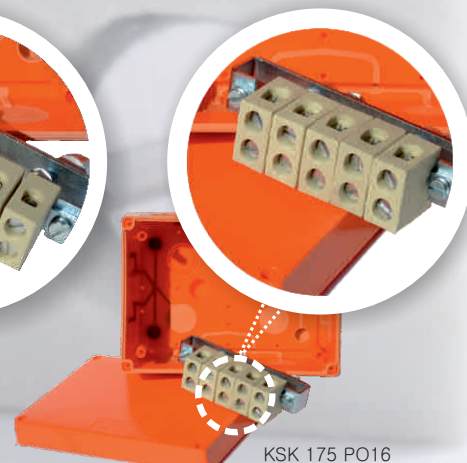

KSK 175 PO16

KSK

POJEDYNCZE ZACISKI CERAMICZNE

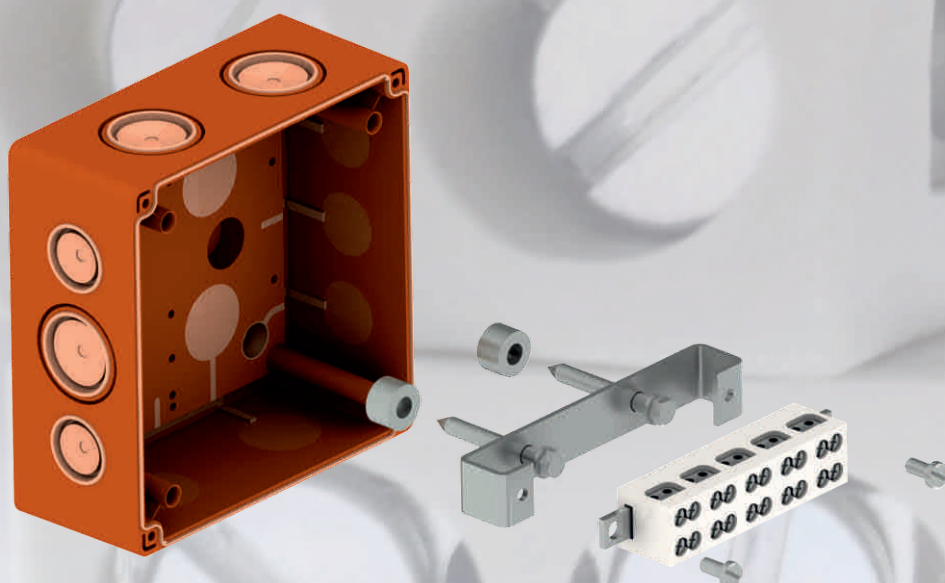


KSK 175 2PO10

www.kopos.com/en/video-navody

FILM INSTRUKTAŻOWY

- łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszek zapewniającej klasę szczelności IP 66
- opakowanie zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia, instalacji oraz montażu ściennego puszek
- zaletą tych puszek jest możliwość wprowadzenia kilku przewodów do jednego potencjału

Typ	Klasyfikacja odporności przeciwpożarowej	Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	Materiał	Barwa	Ochrona	Ilość zacisków ceramicznych (pół)	Średnice kabli
KSK 125 2PO6	P 60-R, E 60, PS 60	126 x 126 x 74	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm ²
KSK 175 2PO10	P 60-R, E 60, PS 60	176 x 126 x 87	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm ²

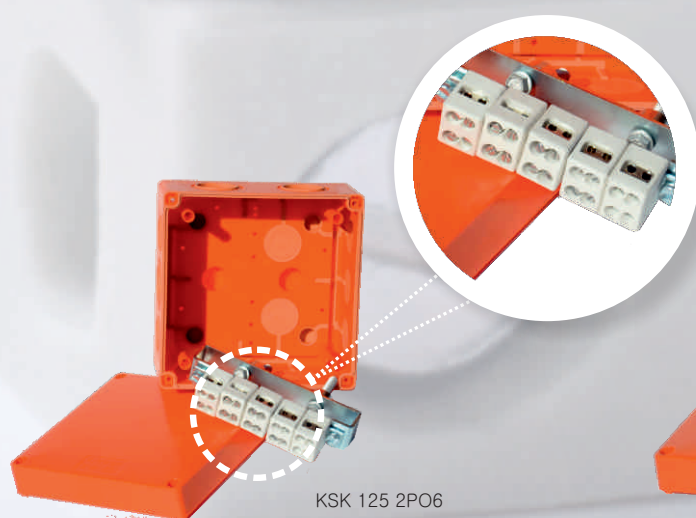


KSK 125 2PO6



KSK 175 2PO10


KSK

INSTALACJE SIECIOWE

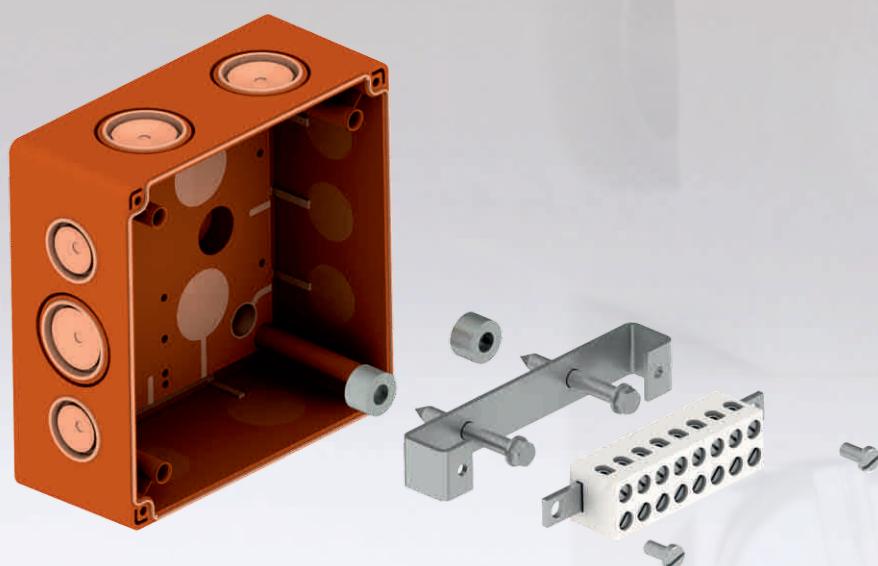

- łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszek zapewniającej klasę szczelności IP 66
- opakowanie zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia, instalacji oraz montażu ściennego puszek

Typ	Klasyfikacja odporności przeciwpożarowej	Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	Materiał	Barwa	Ochrona	Ilość zacisków ceramicznych (pól)	Średnice kabli
KSK 125 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	8	0,5 – 4 mm ²
KSK 175 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	14	0,5 – 4 mm ²

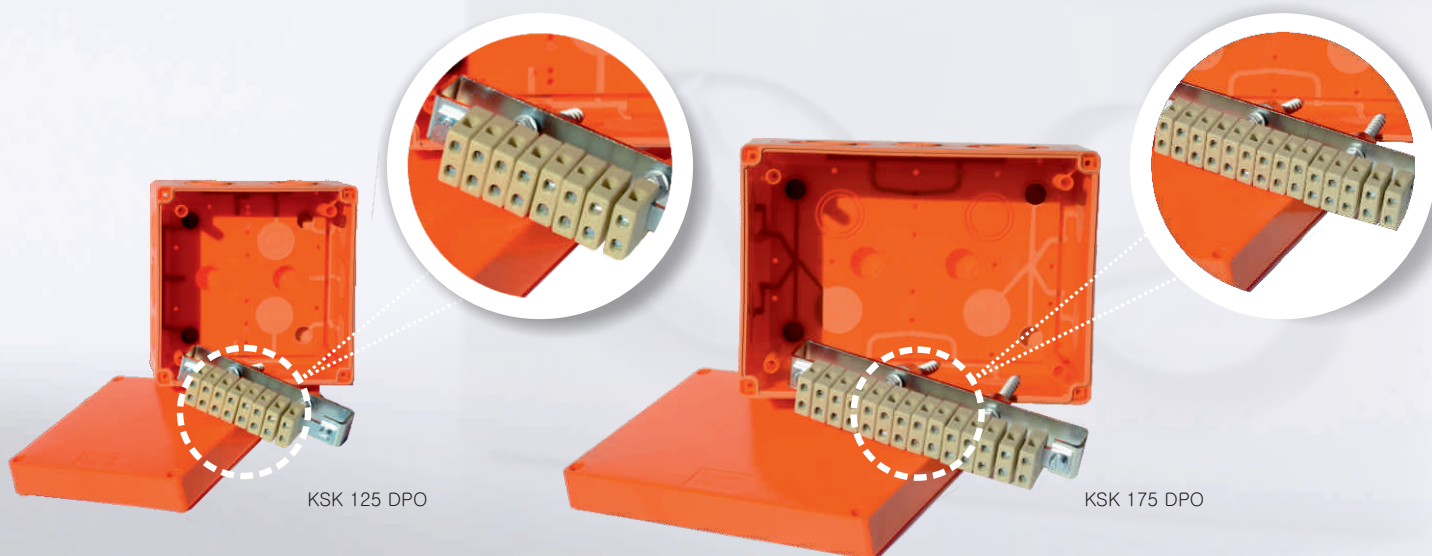


KSK 125 DPO

KSK 175 DPO

KSK

ROZWIĄZANIE DLA DODATKOWEJ LINII ZASILANIA

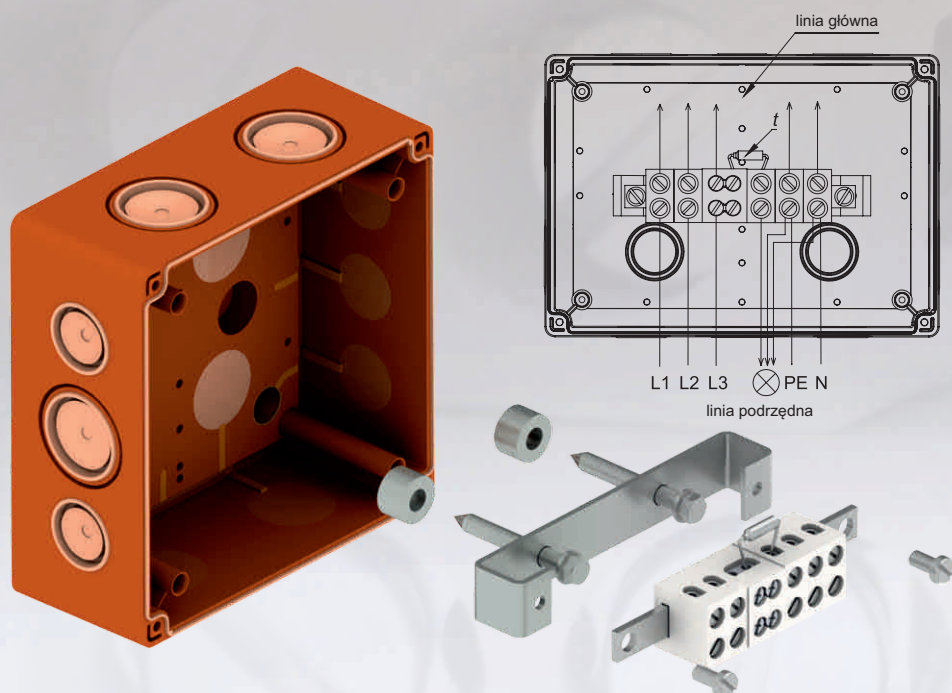

KSK 175 PO10P

www.kopos.com/en/video-navody


FILM INSTRUKTAŻOWY

- łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszek zapewniającej klasę szczelności IP 66
- opakowanie zawiera wszystkie części potrzebne do złożenia, instalacji oraz montażu naściennych puszek
- gdy temperatura osiąga wartości zagrażające bezpieczeństwu podłączonych urządzeń lub następuje zwarcie w linii podrzędnej bezpiecznik termiczny odcina od niej dopływ napięcia
- parametry odłączenia: temperatura 150 °C lub natężenie 10A

Typ	Klasyfikacja odporności przeciwpożarowej	Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	Materiał	Barwa	Ochrona	Ilość zacisków ceramicznych (pół)	Średnice kabli
KSK 125 PO6P	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 6 mm ²
KSK 175 PO10P	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bezhalogenowy PP pokrywa PC-ABS	pomarańczowa RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 10 mm ²



KSK 125 PO6P

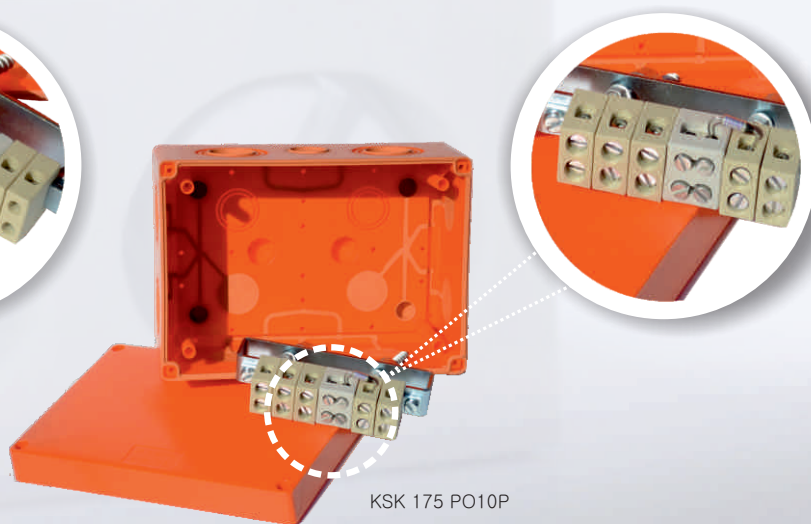

KSK 175 PO10P

Określamy trendy w rozwoju materiałów elektroinstalacyjnych.



 **KOPOS KOLÍN a.s.**
www.kopos.com/en/video-navody

O SPÓŁCE

www.kopos.com



DOSKONALE UKRYTA ENERGIA

www.kopos.com

Kopos Elektro PL Sp. z o. o.
ul. Gietdowa 12
52-438 Wrocław
Polska

tel.: +48 71 333 66 53
e-mail: kopos@kopos.pl
www.kopos.pl

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz