
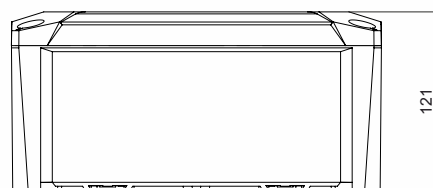


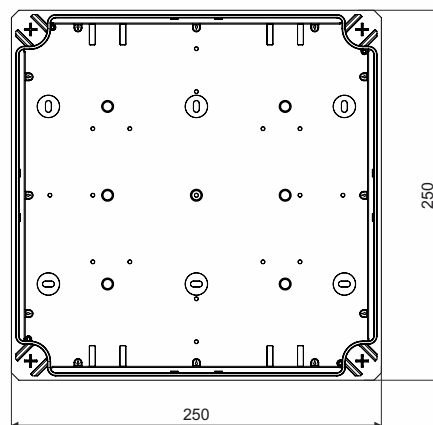

opis produktu:

- puszka przeznaczona do instalacji o napięciu do 1000 V
- odpowiednia do montażu w środowiskach wymagających stopnia ochrony IP66
- puszka spełnia wymagania odporności mechanicznej IK07
- wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- pełne ścianki bez wstępnie oznaczonych otworów wejściowych, nadaje się do stosowania dławików kablowych
- przeznaczona do bezpośredniego montażu na powierzchni bez konieczności stosowania podkładki izolacyjnej
- pokrywa zamocowana za pomocą śrub bagietowych
- w przypadku puszek umieszczonych w środowisku, w którym mogą występować wahania temperatury, zaleca się zastosowanie gotowego otworu do odprowadzania skroplin
- w przypadku, gdy istnieje ryzyko narażenia puszek na działanie czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie dławików kablowych do przeprowadzenia kabli
- możliwość umieszczenia plomby na zamkniętej puszcze

materiał: PP, TPE (bezhalogenowy)

samogasnący: tak, do 30 s

odporność na temperaturę: -25 – +60 °C

test rozżarzonej pętli: 850 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

stopień ochrony: IP66

ochrona mechaniczna: IK07

waga: 805 g

spełnia normy: ČSN EN IEC 60670-1 wyd. 2:21

przechowywanie: ČSN 64 0090

KKD 250_KA – jasnoszary RAL 7035, w puszcze znajdują się zatyczki uszczelniające, zewnętrzny uchwyt puszek oraz linka do przytrzymywania pokrywy, puszka przykryta pokrywą, zapakowana w folię, opatrzona etykietą; 6 sztuk puszek ułożonych w kartonie

akcesoria: zaciski bezśrubowe TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
dławiki kablowe PPK...
szyny nośne TS KKD 250

kody recyklingu:



puszka, pokrywa



uchwyt, mocowanie bagnetowe



folia, struna



korek



karton



OSTRZEŻENIE

ryzyko związane
z używaniem
produktów:

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona.
Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi.
Należy zadbać o prawidłowe zamocowanie i zabezpieczenie puszek, aby nie doszło do jej niezamierzonego poluzowania.
W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.