

RURY
ELEKTROINSTALACYJNE



DZIĘKI WAM ODNOSIMY SUKCESY

Nasze produkty rozwijamy dzięki nowoczesnym technologiom. Dla Was.



RURY ELEKTROINSTALACYJNE

Rury i akcesoria elektroinstalacyjne przeznaczone są do ochrony i prowadzenia kabli zasilających lub przesyłu danych dla napięć do AC 1000 V lub DC 1500 V. KOPOS KOLÍN a.s. oferuje szeroką gamę rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych, metali, sztywnych lub elastycznych. Nasze rury wykonywane są z klasycznego PVC oraz materiałów bezhalogenowych takich jak PE, PP, PA lub PC ABS o różnej wytrzymałości mechanicznej, od podstawowej 125N do 4000N do zastosowań różnego rodzaju. Rury w zależności od rodzaju nadają się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Do instalacji zewnętrznych stosowane są rury i akcesoria elektryczne odporne na promieniowanie UV. Oferujemy sporą ilość akcesoriów do naszych rur (złączki, obejmy, kolanka, ...). Niektóre z naszych rur i akcesoriów mogą być instalowane w obszarach zagrożonych wybuchem gazów i par palnych strefy 2 oraz w obszarze zagrożonym wybuchem pyłów palnych strefy 22. Dodatkowo rury są badane pod kątem ochrony mechanicznej IK, a rury stalowe są zgodne z najwyższym stopniem ochrony IK10.



Piktogramy - legenda

	materiał		odporność na uder mechaniczny
	odporność termiczna, zakres zastosowania (°C)		funkcjonalność w warunkach pożaru
	klasa reakcji na ogień podłoża		materiał bezhalogenowy
	funkcja samogaszenia		odporny na promieniowanie UV
	odporność mechaniczna / graniczna wartość obciążenia (N)		średnica zewnętrzna
	kod klasyfikacji wg ČSN EN 61386-1		minimalna średnica wewnętrzna
	pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu		

**KOPOS****RURY ELEKTROINSTALACYJNE**

MONOFLEX®

- Do montażu powierzchniowego, do lub pod tynki.
- Nadaje się do montażu w ścianach pustych, ścianach gipsowych, sufitach i konstrukcjach drewnianych.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).



produkt	dn	di min	długość	kolor
1416E	16	10,7	10 m a 50 m	jasny szary, biały, czarny
1420	20	14,1	10 m a 50 m	jasny szary, biały, czarny
1425	25	18,3	10 m a 50 m	jasny szary, biały, czarny
1432	32	24,3	10 m a 50 m	jasny szary, biały, czarny
1440	40	31,2	25 m	jasny szary, czarny
1450	50	39,6	25 m	jasny szary, czarny

MAT

PVC



-5 - +60°C



A1 - F



30 sec.



320 N/5 cm



22212



SUPER MONOFLEX



- Do montażu powierzchniowego, do lub pod tynki.
- Nadaje się do montażu w ścianach pustych, ścianach gipsowych, sufitach i konstrukcjach drewnianych.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).

MAT

PVC



-5 - +60°C



A1 - F



30 sec.



750 N/5 cm



33212



produkt	dn	di min	długość	kolor
1216E	16	10,7	50 m	ciemny szary
1220	20	14,1	50 m	ciemny szary
1225	25	18,3	50 m	ciemny szary
1232	32	24,3	25 m	ciemny szary
1240	40	31,2	25 m	ciemny szary
1250	50	39,6	25 m	ciemny szary

SUPER MONOFLEX HFPP

- Elastyczna, bezhalogenowa rura samogasnąca z PP wytwarzająca podczas spalania małą ilość dymu.
- Do instalacji na powierzchni tynku, pod tynkiem lub do betonu
- Odpowiednie do instalacji w przegrody, stropy i do ścian kartonowo-gipsowych
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- Rury bezhalogenowe znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejsze, np.: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, hale lotniskowe, centra handlowe itp.



produkt	dn	di min	długość	kolor
1216EHFPP	16	10,7	100 m	szürke
1220HFPP	20	14,1	100 m	szürke
1225HFPP	25	18,2	100 m	szürke
1232HFPP	32	24,2	50 m	szürke
1240HFPP	40	32,5	50 m	szürke
1250HFPP	50	41,2	25 m	szürke



PP



APAFS, APACS



- Giętka rurka, odporna na działanie promieni UV, bezhalogenowa, samogasnąca wykonana z PA 6.
- Rury bezhalogenowe znajdują zastosowanie w obiektach, w których bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejsze, np.: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, hale lotniskowe, centra handlowe itp.



PA



produkt	dn	di min	długość	kolor
APAFS16	15,8	11,8	50 m	czarny
APAFS21	21,2	16,5	50 m	czarny
APAFS28	28,5	22,6	50 m	czarny
APAFS34	34,5	28,8	50 m	czarny
APACS42	42,5	35,2	25 m	czarny
APACS54	54,5	46,5	25 m	czarny
APACS80	79,3	67,3	10 m	czarny

**KOPOS****RURY ELEKTROINSTALACYJNE**

LPE-1

- Nadaje się do stosowania bezpośrednio w monolitycznych wylewkach betonowych lub pod tynkiem.



PE



-25 - +90°C



A1



320 N/5 cm



22423

produkt	dn	di min	długość	kolor
2316E/LPE-1	16	10,7	100 m	pomarańczowy
2320/LPE-1	20	14,1	50 m	pomarańczowy
2325/LPE-1	25	18,3	50 m	pomarańczowy
2332/LPE-1	32	24,3	50 m	pomarańczowy
2340/LPE-1	40	31,2	25 m	pomarańczowy
2316/LPE-1	21,2	16	100 m	biały
2323/LPE-1	28,5	22,9	100 m	biały
2329/LPE-1	34,5	28,4	50 m	biały
2316E/LPE-1	16	10,7	100 m	czarny
2320/LPE-1	20	14,1	100 m	czarny
2325/LPE-1	25	18,3	100 m	czarny
2332/LPE-1	32	24,3	50 m	czarny



LPE-2

- Nadaje się do montażu w prefabrykowanych elementach betonowych



PE



-25 - +90°C



A1



125 N/5 cm



11423

produkt	dn	di min	długość	kolor
2313/LPE-2	18,7	13,5	100 m	biały
2316/LPE-2	21,2	16	100 m	biały
2323/LPE-2	28,5	22,9	100 m	biały
2329/LPE-2	34,5	28,4	50 m	biały
2336/LPE-2	42,2	35,9	50 m	biały

SPIROFLEX

- Elastyczna rura ochronna wzmocniona spiralą z twardego PCV.
- Jej zalety to gładka powierzchnia wewnętrzna i bardzo dobrą wytrzymałością przy gwarantowanej elastyczności i giętkości.
- Nadaje się do systemów poddawanych obciążeniom mechanicznym i stałemu ciśnieniu, np.: w systemach przemysłowych i maszynach.



MAT

PVC



-5 - +60°C



A1 - F



30 sec.



320 N/5 cm



23114

produkt	dn	di min	długość	kolor
SF16	20,7	16	30 m	világos szürke
SF20	25,0	20	30 m	világos szürke
SF25	30,6	25	30 m	világos szürke
SF32	38,0	32	30 m	világos szürke

Elastyczna rura metalowa



- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli do użytku wewnętrznego.
- Wykonane są one z taśmy stalowej ocynkowanej na zewnątrz (warstwa cynku o grubości 3 - 4 mikrometrów), oraz wewnętrznej warstwy izolacyjnej.

MAT

Steel



-45 - +90°C



750 N/5 cm



33522

produkt	dn	di min	długość
3313	18,9	13,5	10 m a 50 m
3316	21,4	16	10 m a 50 m
3323	28,9	23	10 m a 50 m
3329	35,2	29	10 m a 50 m
3336	43,0	36	5 m a 25 m
3348	54,9	48	5 m a 25 m

**KOPOS****RURY ELEKTROINSTALACYJNE**

Sztywne rury elektroinstalacyjne 15xx

niska odporność mechaniczna

- Sztywna rura kielichowa spełniająca wymagania testu odporności na rozprzestrzenianie się ognia.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).

produkt	dn	di min	długość	kolor
1516E	16	13,7	2 m, 3 m	jasny szary, biały, czarny
1520	20	17,4	2 m, 3 m	jasny szary, biały, czarny
1525	25	22,1	2 m, 3 m	jasny szary, biały, czarny
1532	32	28,6	2 m, 3 m	jasny szary, biały, czarny
1540	40	36,6	2 m, 3 m	jasny szary, czarny
1550	50	45,9	2 m, 3 m	jasny szary, czarny
1563	63	58,4	2 m, 3 m	jasny szary, czarny

**MAT**

PVC



-25 - +60°C



A1 - F



30 sec.



320 N/5 cm



Z2411



IK06

Sztywne rury elektroinstalacyjne 40xx

średnia odporność mechaniczna



- Sztywna rura kielichowa spełniająca wymagania testu odporności na rozprzestrzenianie się ognia.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).

produkt	dn	di min	długość	kolor
4016E	16	13,0	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4020	20	16,9	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4025	25	21,4	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4032	32	28,0	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4040	40	35,8	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4050	50	45,0	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary
4063	63	57,4	2 m, 3 m	jasny szary, ciemny szary

MAT

PVC



-25 - +60°C



A1 - F



30 sec.



750 N/5 cm



33411



IK07

Sztywne rury elektroinstalacyjne 80xx

wysoka wytrzymałość mechaniczna

- Sztwna rura kielichowa spełniająca wymagania testu odporności na rozprzestrzenianie się ognia.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).



produkt	dn	di min	długość	kolor
8016E	16	12,2	3 m	czarny
8020	20	15,8	3 m	czarny
8025	25	20,6	3 m	czarny
8032	32	27,0	3 m	czarny
8040	40	35,0	3 m	czarny
8050	50	44,1	3 m	czarny
8063	63	55,4	3 m	czarny

MAT

PVC



-25 - +60°C



A1 - F



30 sec.



1250 N/5 cm



44411



IK09

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne 15xxHF

niska odporność mechaniczna



- Rury kielichowe sztywne bezhalogenowe odpowiednie do systemów dystrybucyjnych w mieszkaniach i środowiskach przemysłowych.
- Do średnicy 25 rury posiadają kielich, a średnice 32 - 63 są wyposażone są w złączkę.
- Rury bezhalogenowe znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejsze, np.: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, hale lotniskowe, centra handlowe itp.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).
- Rury dostępne są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożaru (patrz katalog Systemy zachowujące funkcjonalność podczas pożaru).
- Rury czarne są odporne na UV

MAT

PC ABS



-45 - +90°C



A1 - F



30 sec.



320 N/5 cm



22521



IK06



IK06

E 90


produkt	dn	di min	długość	kolor
1516EHF	16	13,1	3 m	jasny szary, czarny
1520HF	20	17,1	3 m	jasny szary, czarny
1525HF	25	21,6	3 m	jasny szary, czarny
1532HF	32	28,4	3 m	jasny szary, czarny
1540HF	40	36,0	3 m	jasny szary, czarny
1550HF	50	45,6	3 m	jasny szary, czarny
1563HF	63	58,4	3 m	jasny szary, czarny

**KOPOS****RURY ELEKTROINSTALACYJNE**

Bezhalogenowe rury sztywne elektroinstalacyjne 40xxHF

średnia odporność mechaniczna

- Rury kielichowe sztywne bezhalogenowe odpowiednie do systemów dystrybucyjnych w mieszkaniach i środowiskach przemysłowych.
- Do średnicy 25 rury posiadają kielich, a średnice 32 - 63 są wyposażone są w złączkę.
- Rury bezhalogenowe znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejsze, np.: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, hale lotniskowe, centra handlowe itp.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo
- wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).
- Rury dostępne są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożaru (patrz katalog Systemy zachowujące funkcjonalność podczas pożaru).
- Rury czarne są odporne na UV

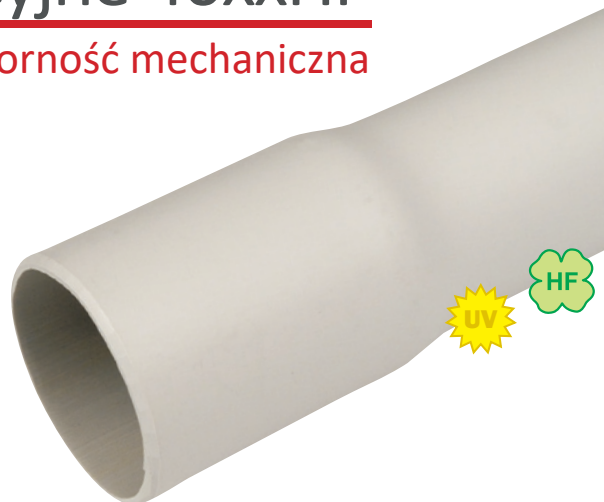

produkt	dn	di min	długość	kolor
4016EHF	16	12,7	3 m	jasny szary, czarny
4020HF	20	16,7	3 m	jasny szary, czarny
4025HF	25	21,0	3 m	jasny szary, czarny
4032HF	32	28,0	3 m	jasny szary, czarny
4040HF	40	35,4	3 m	jasny szary, czarny

MAT

PC ABS

-45 - +90°C

A1 - F

30 sec.

F

750 N/5 cm

33521

IK

IK07

E 90

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne 80xxHF

wysoka odporność mechaniczna



- Rury kielichowe sztywne bezhalogenowe odpowiednie do systemów dystrybucyjnych w mieszkaniach i środowiskach przemysłowych.
- Do średnicy 25 rury posiadają kielich, a średnice 32 - 63 są wyposażone są w złączkę.
- Rury bezhalogenowe znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejsze, np.: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, hale lotniskowe, centra handlowe itp.
- Możliwy jest montaż w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnych gazów i par (strefa 2) oraz w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu palnego pyłu (strefa 22).
- Rury dostępne są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożaru (patrz katalog Systemy zachowujące funkcjonalność podczas pożaru).
- Rury czarne są odporne na UV

MAT

PC ABS

-45 - +90°C

A1 - F

30 sec.

F

1250 N/5 cm

44521

IK

IK09

E 90

produkt	dn	di min	długość	kolor
8016EHF	16	11,7	3 m	czarny
8020HF	20	15,7	3 m	czarny
8025HF	25	20,2	3 m	czarny
8032HF	32	27,0	3 m	czarny
8040HF	40	34,8	3 m	czarny
8050HF	50	44,2	3 m	czarny
8063HF	63	56,8	3 m	czarny

Stalowe rury gwintowane ČSN

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli.
- Rury gwintowane wyposażone są z jednej strony w złączkę.
- N (nielakierowane): brak odporności na korozję, stosować głównie do celów budowlanych.
- ZNM: ocynk metodą Sendzimira, powłoka cynkowa 15 - 27 μm , zastępuje podkład, średnia odporność na korozję - stopień 2.
- EOZ (malowane): ocynk metodą Sendzimira, lakierowanie proszkowe, farba czarna, średnia odporność na korozję - klasa 2.
- ZN: taśma stalowa po zespawaniu ocynkowana ogniowo, warstwa cynku min. 35 μm , wysoka odporność na korozję - stopień 4.
- Rury są również dostępne dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożaru (patrz katalog Systemy zachowujące funkcjonalność podczas pożaru).



produkt	dn	di min	długość	gwint
6013 N_XX	20,4	18,2	3 m	P13,5
6016 N_XX	22,5	20,3	3 m	P16
6021 N_XX	28,3	25,7	3 m	P21
6029 N_XX	37	34,4	3 m	P29
6036 N_XX	47	44	3 m	P36
6042 N_XX	54	51	3 m	P42
6013 ZNM_S	20,4	18,2	3 m	P13,5
6016 ZNM_S	22,5	20,3	3 m	P16
6021 ZNM_S	28,3	25,7	3 m	P21
6029 ZNM_S	37	34,4	3 m	P29
6036 ZNM_S	47	44	3 m	P36
6042 ZNM_S	54	51	3 m	P42
6013 EOZ	20,4	18,2	3 m	P13,5
6016 EOZ	22,5	20,3	3 m	P16
6021 EOZ	28,3	25,7	3 m	P21
6029 EOZ	37	34,4	3 m	P29
6036 EOZ	47	44	3 m	P36
6042 EOZ	54	51	3 m	P42
6013 ZN_F	20,4	18,2	3 m	P13,5
6016 ZN_F	22,5	20,3	3 m	P16
6021 ZN_F	28,3	25,7	3 m	P21
6029 ZN_F	37	34,4	3 m	P29
6036 ZN_F	47	44	3 m	P36
6042 ZN_F	54	51	3 m	P42





Stalowe rury niegwintowane ČSN

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli.
- W przypadku stosowania rur wraz z tulejami 4813/P - 4842/P i 4913 - 4942 zakres zastosowania wynosi tylko -5 - +60 °C.
- Nielakierowany N: bez wykończenia powierzchni, bez odporności na korozję, odpowiedni głównie do celów budowlanych
- ZNM: ocynk metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje podkład, średnia odporność na korozję - gr. 2
- ZN: taśma stalowa po zespawaniu ocynkowana ogniowo, warstwa cynku min. 35 µm, wysoka odporność na korozję - stopień 4.



produkt	dn	di min	długość
6216 N_XX	22,5	20,3	3 m
6221 N_XX	28,3	25,7	3 m
6229 N_XX	37	34,4	3 m
6236 N_XX	47	44	3 m
6242 N_XX	54	51	3 m
6213 ZNM_S	20,4	18,2	3 m
6216 ZNM_S	22,5	20,3	3 m
6221 ZNM_S	28,3	25,7	3 m
6229 ZNM_S	37	34,4	3 m
6236 ZNM_S	47	44	3 m
6242 ZNM_S	54	51	3 m
6213 ZN_F	20,4	18,2	3 m
6216 ZN_F	22,5	20,3	3 m
6221 ZN_F	28,3	25,7	3 m
6229 ZN_F	37	34,4	3 m
6236 ZN_F	47	44	3 m
6242 ZN_F	54	51	3 m
6042_EOZ	54	51	3 m



Stalowe rury gwintowane EN

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Rury gwintowane dostarczane są z jedną złączką.
- Przy stosowaniu rur wraz z wprowadzeniem prostym 4816E - 4863 zakres zastosowania wynosi tylko -5 - +60 °C.
- ZNM: ocynk metodą Sendzimira, powłoka cynkowa 15 - 27 µm, zastępuje podkład, średnia odporność na korozję - stopień 2.
- ECZ (malowane): gładki materiał stalowy malowany czarną farbą po obu stronach, średnia odporność na korozję - stopień 2.
- EOZ (malowany): stal ocynkowana metodą Sendzimira, lakierowana proszkowo, średni stopień odporności na korozję 2.
- ZN: taśma stalowa po zespawaniu ocynkowana ogniowo, warstwa cynku min. 35 µm, wysoka odporność na korozję - stopień 4.
- Rury są również dostępne dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożaru (patrz katalog Systemy zachowujące funkcjonalność podczas pożaru).



produkt	dn	di min	długość	gwint
6020 ZNM_S	20	17	3 m	M20x1,5
6025 ZNM_S	25	22	3 m	M25x1,5
6032 ZNM_S	32	29	3 m	M32x1,5
6040 ZNM_S	40	37	3 m	M40x1,5
6016E_ECZ	16	13,2	3 m	M16x1,5
6020_EOZ	20	17	3 m	M20x1,5
6025_EOZ	25	22	3 m	M25x1,5
6032_EOZ	32	29	3 m	M32x1,5
6040_EOZ	40	37	3 m	M40x1,5
6050_ECZ	50	46,8	3 m	M50x1,5
6063_ECZ	63	59,4	3 m	M63x1,5
6016E_ZN_F	16	13,2	3 m	M16x1,5
6020_ZN_F	20	17	3 m	M20x1,5
6025_ZN_F	25	22	3 m	M25x1,5
6032_ZN_F	32	29	3 m	M32x1,5
6040_ZN_F	40	37	3 m	M40x1,5
6050_ZN_F	50	46,8	3 m	M50x1,5
6063_ZN_F	63	59,4	3 m	M63x1,5



Steel



-45 - +250°C



4000 N/5 cm



55561



IK10



E 90




Stalowe rury niegwintowane EN

- Rury nadają się do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Przy stosowaniu rur wraz z wprowadzeniem prostym 4816E - 4863 zakres zastosowania wynosi tylko -5 - +60 °C.
- ZNM: ocynk metodą Sendzimira, powłoka cynkowa 15 - 27 µm, zastępuje podkład, średnia odporność na korozję - stopień 2.
- ECZ (malowane): gładki materiał stalowy malowany czarną farbą po obu stronach, średnia odporność na korozję - stopień 2.
- EOZ (malowany): stal ocynkowana metodą Sendzimira, lakierowana proszkowo, średni stopień odporności na korozję 2.
- ZN: taśma stalowa po zespawaniu ocynkowana ogniowo, warstwa cynku min. 35 µm, wysoka odporność na korozję - stopień 4.



produkt	dn	di min	długość
6220 ZNM_S	20	18	3 m
6225 ZNM_S	25	22,6	3 m
6232 ZNM_S	32	29,6	3 m
6240 ZNM_S	40	37,6	3 m
6216E_ECZ	16	14	3 m
6220_EOZ	20	18	3 m
6225_EOZ	25	22,6	3 m
6232_EOZ	32	29,6	3 m
6240_EOZ	40	37,6	3 m
6250_ECZ	50	47,6	3 m
6263_ECZ	63	60,6	3 m

produkt	dn	di min	długość
6216E ZN_F	16	14	3 m
6220 ZN_F	20	18	3 m
6225 ZN_F	25	22,6	3 m
6232 ZN_F	32	29,6	3 m
6240 ZN_F	40	37,6	3 m
6250 ZN_F	50	47,6	3 m
6263 ZN_F	63	60,6	3 m

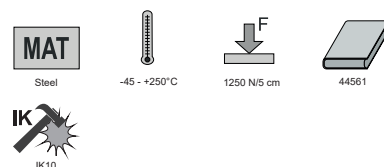

Rury aluminiowe bezszwowe




- Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli. Mogą być stosowane w instalacjach przemysłowych, wysoka odporność na korozję – klasa 4.

produkt	dn	di min	długość
6216E AL	16	14	3 m
6220 AL	20	18	3 m
6225 AL	25	23	3 m
6232 AL	32	30	3 m
6240 AL	40	38	3 m
6250 AL	50	47	3 m
6263 AL	63	59,8	3 m



POLITYKA FIRMY

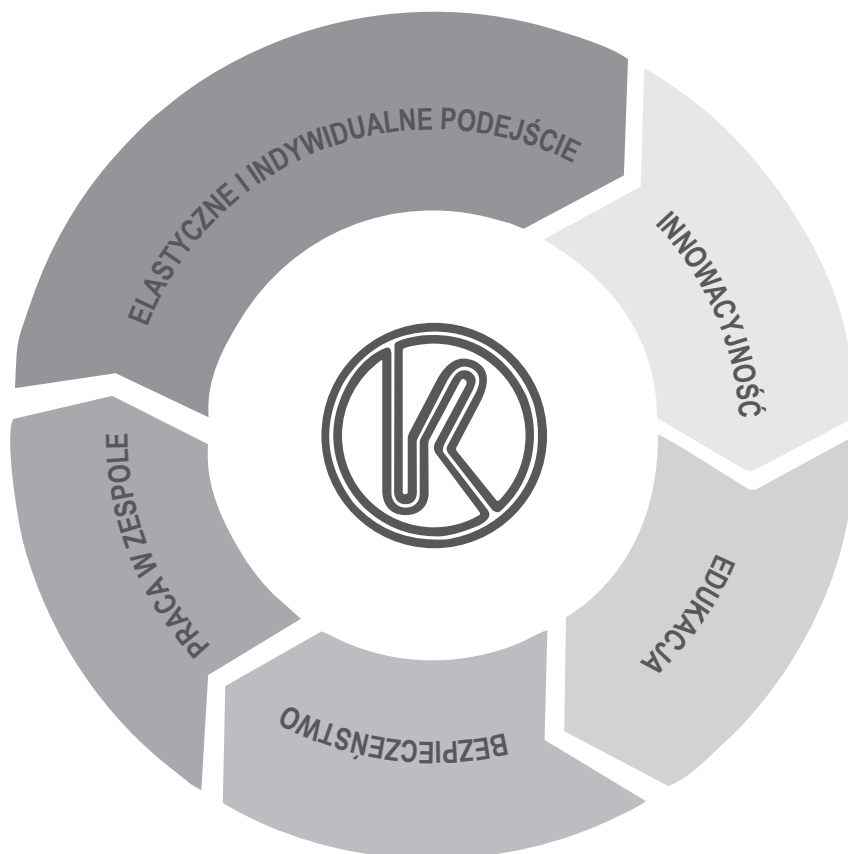

INNOWACYJNOŚĆ

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów udoskonalania naszej technologii oraz produktów.

ELASTYCZNOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Nasi klienci cieszą się kompleksową obsługą, a ich wymagania są rozwiązywane indywidualnie. Budujemy silne i długoterminowe partnerstwo biznesowe.

SZACUNEK

Szanujemy ludzi jako indywidualności. Dążymy do otwartego dialogu i wspólnych rozwiązań. Uprzejmość i wsparcie sprzyjają dobrym relacjom.

PRACA W ZESPOLE

Zdajemy sobie sprawę, że każdy pracownik przyczynia się do rozwoju firmy; tylko zmotywowane i współpracujące zespoły odnoszą sukcesy i stale osiągają zakładane cele.

EDUKACJA

Fachowość i podnoszenie umiejętności są integralną częścią strategii firmy.

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy są wpisane w całą działalność naszej firmy. Przestrzegamy surowych norm etycznych i kontroli pracy.



Kopos Elektro PL Sp. z o. o.
ul. Giełdowa 12p, 52-438 Wrocław
Polska
Hala nr 19 (wjazd od ul. Mokronoskiej)

tel: +48 71 333 66 53
e-mail: kopos@kopos.pl
www.kopos.pl

