
KARTA KATALOGOWA

KUL 68-45/LD - puszka uniwersalna





69dB

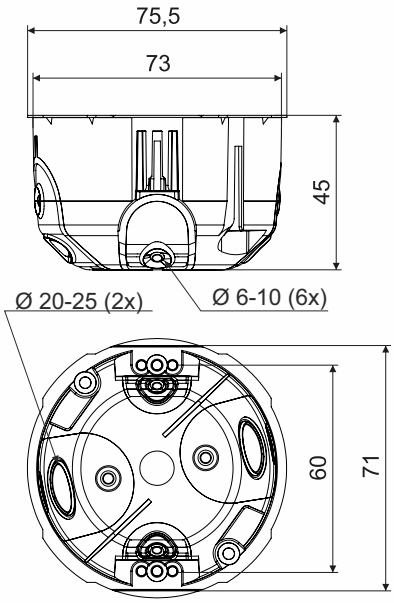

opis produktu:

przeznaczona do systemów dystrybucji o maksymalnym napięciu 400 V i maksymalnym prądzie znamionowym 16 A
przeznaczona do montażu w ścianach pustych, np. w ścianach gipsowo-kartonowych
otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
oznaczone wejścia w elastycznych membranach dla kabli i rur (6x Ć6-10 mm, 2x Ć20-25 mm)
nie przepuszcza powietrza nawet przy włożonym kablu lub rurze
odpowiednia do domów niskoenergetycznych i pasywnych
chroni przed przepływem powietrza przez instalacje
śruby mocujące są wyposażone w podwójny gwint do szybkiej instalacji, a puszka wyposażona jest w plastikowe stopki
śruby przyrządowe ukryte pod wydłużoną krawędzią puszki
wydłużona krawędź dla łatwiejszej instalacji osprzętu
podczas montażu nie ma potrzeby zagłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej
możliwość wstawienia bezśrubowych zacisków
używając puszki z pokrywą V68 stopień szczelności wynosi IP 30
możliwość montażu w ścianach dźwiękoszczelnych o maksymalnym tłumieniu Rw = 69dB

material: PVC (bezołowiowy)

kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność na temperaturę -5 - +60 °C

test rozżarzonej pętli: 850 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

waga: 30 g

spełnia normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

magazynowanie: ČSN 64 0090

konfiguracja:

KUL 68-45/LD_NA - puszki opatrzone wkrętami do montażu puszek w płytach gipsowo-kartonowych, oraz wkręty do mocowania przyrządów. Opakowanie: 100 sztuk luzem w kartonie

akcesoria

pokrywa V 68
pierścień zaciskowy S-66
samozaciskiTYP015, TYP016, TYP017, TYP018

dodatkowe narzędzia:

wiertło piłowe VPT 68
zabierak uniwersalny VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-16/09/2026

kody recyklingu:



puszka



stopki



śruby



karton

OSTREZENIE

ryzyko związane z używaniem produktów:

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona.
Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi.
Upewnij się, że puszka jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona, aby zapobiec jej przypadkowemu poluzowaniu.
Zainstalowanie nieodpowiedniej puszki może negatywnie wpłynąć na izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia.
W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.