



PUSZKI
ELEKTROINSTALACYJNE
POD TYNK



DZIĘKI WAM ODNOSIMY SUKCESY

Nasze produkty rozwijamy dzięki nowoczesnym technologiom. Dla Was.




PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE - pod tynk

KOPOS jest dumnym producentem materiałów elektroinstalacyjnych. Puszki elektroinstalacyjne do montażu podtynkowego to jeden z głównych filarów jej produkcji. Puszka KU 68 jest od lat znana jako standard wśród puszek na naszym rodzimym rynku. W tej kategorii oferta KOPOS jest dużo bardziej zróżnicowana. Klient ma do wyboru różne głębokości puszek instalacyjnych oraz różne konstrukcje umożliwiające wzajemne połączenie. Jednocześnie mamy do wyboru puszki rozgałęźne lub wielokrotne. Oczywiście istnieje również szeroka gama akcesoriów, takich jak pokrywy, zaślepki do tynkowania czy samozaciski i nie tylko...

O jakości tych produktów decyduje przede wszystkim precyzja wykonania oraz design puszek.

Dla lepszego zamocowania w podłożu gipsowym, puszki posiadają boczne występy. Łatwa instalacja kabli i rurek instalacyjnych umożliwia wyłamanie wejść. Dostępne są również puszki uniwersalne z wejściami membranowymi. Uszczelniają one instalację elektryczną i tym samym zapobiegają niepożądanemu przepływowi powietrza. Wszystkie puszki wykonane są z materiału samogasnącego, a jego jakość jest dla nas kluczowa. Produkcja i certyfikacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi normami.

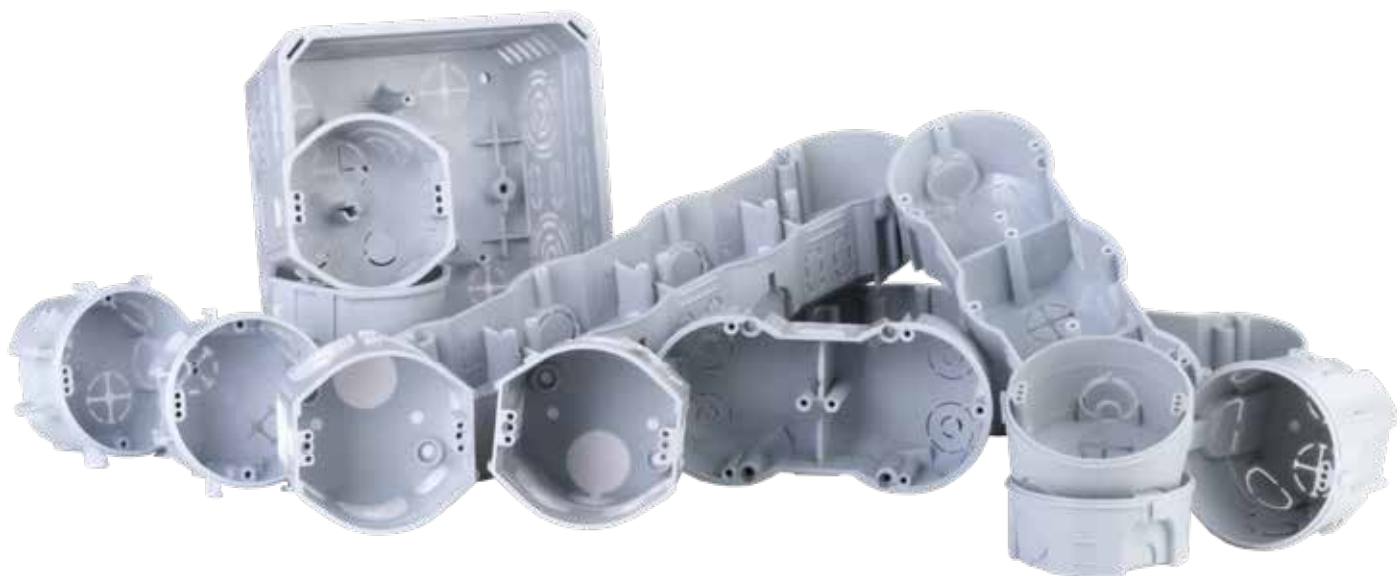

**KOPOS****PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE POD TYNK**


KP 68/D, KPR 68/D



głębsza
wersja
puszek
KPR 68/D



- możliwość łączenia w rzędzie z rozstawem 71 mm (puszki KP 68/D_KA mogą być łączone z puszkami KPR 68/D)
- otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
- montaż kabla lub rury odbywa się przez przebicie elastycznej membrany i włożenie kabla lub rury do powstałego otworu
- zapewniona szczelność przejścia nawet po włożeniu kabla lub rury
- nadaje się do domów niskoenergetycznych lub pasywnych
- stopień ochrony IP30- przy wyposażeniu w odpowiednią pokrywę lub urządzenie o stopniu ochrony większym lub równym IP30
- chroniony europejskim wzorem przemysłowym i użytkowym
- KPR 68/D- łatwy montaż urządzeń o dużej głębokości

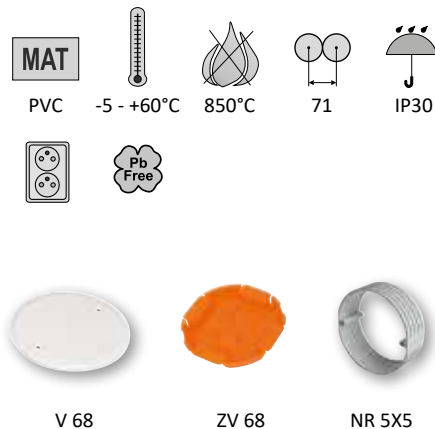






KOPOS

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE POD TYNK




ŁĄCZONE WEJŚCIA
DLA KABLI I RUR



ZEWNĘTRZNE WYPUSTY
BLOKUJĄCE DLA PEWNEGO
UMOCOWANIA W ŚCIANIE



KOD EA
KAŻDEJ P

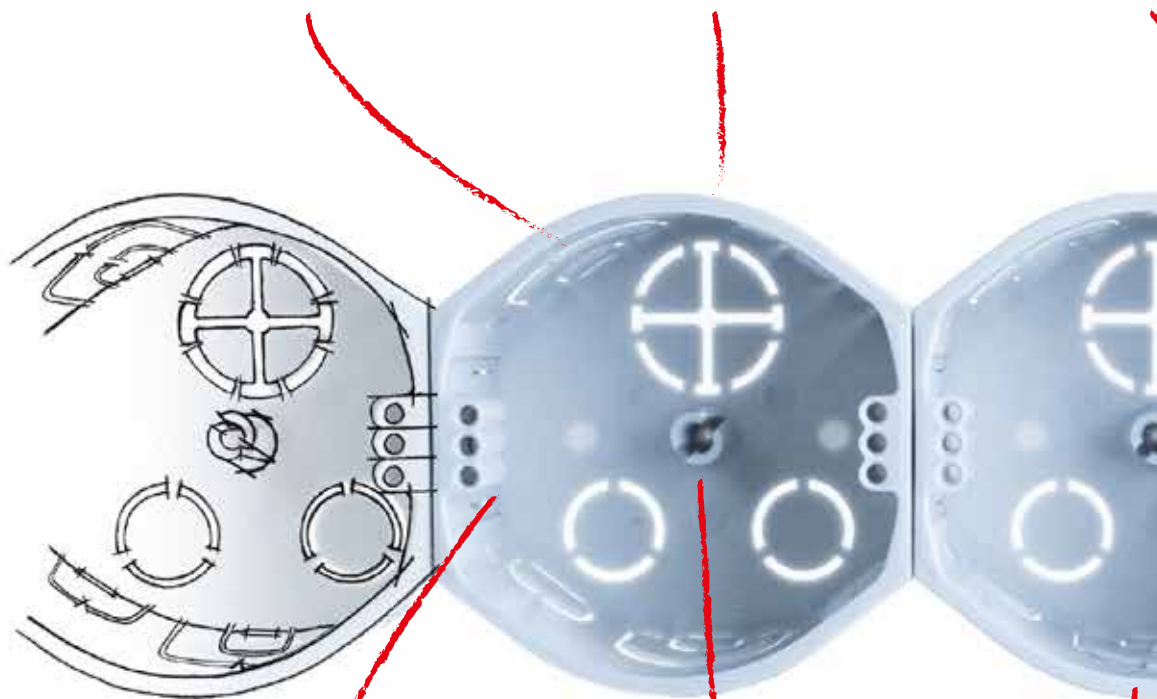

DUŻA PRZESTRZEŃ
WEWNĄTRZ PUSZEK



CENTRALNA
SZYBKO-ZŁĄCZKA
DO POKRYW KO 68



INNOWACYJNA
CHRONIONA
WŁASNOŚCI PR




N NA
PUSZCE



DWUGWINTOWE ŚRUBY
DO MOCOWANIA



TRWAŁE I PROSTE POŁĄCZENIE
Z RAMKAMI BEZ OGRANICZANIA
LICZBY POŁĄCZONYCH PUSZEK

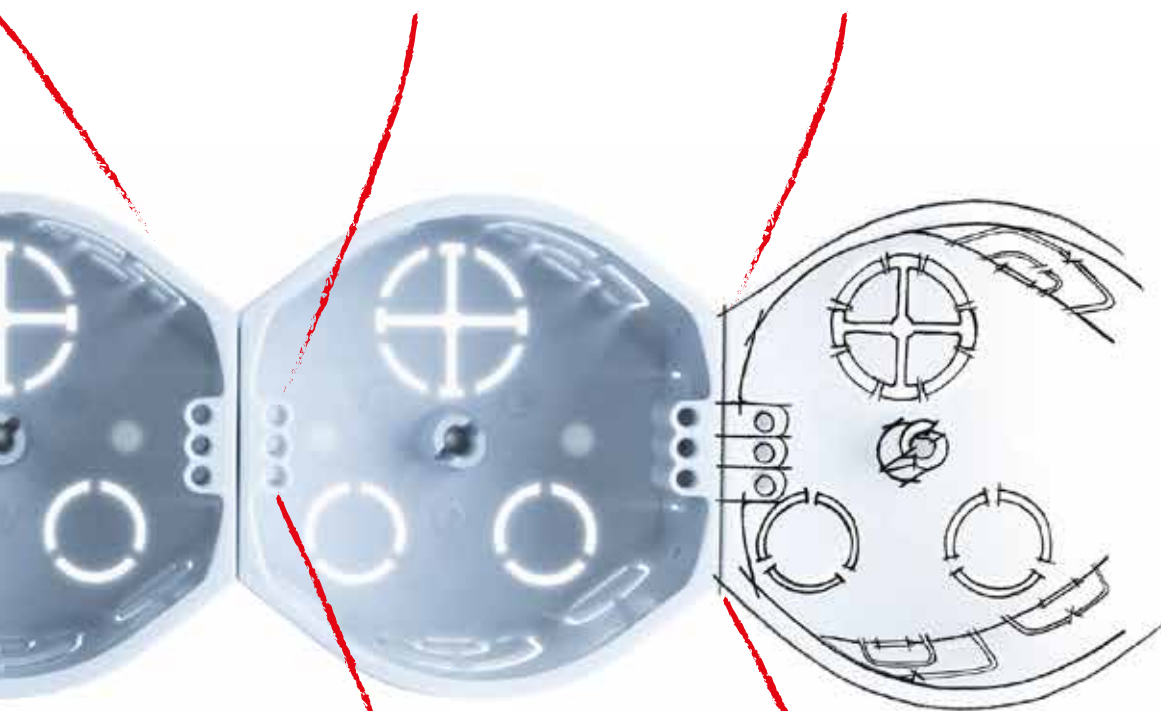

NY KSZAŁT
Y PRAWEM
ZEMYSŁOWEJ



TRZY OTWORY NA ŚRUBY
DO MOCOWANIA



ŁATWE POŁĄCZENIE
POPRCZ WSUNIĘCIEM

**KOPOS****PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE POD TYNK**

KU 68-45, KPR 68-70




głębsza
wersja
puszki
KPR 68-70




Ø 80


- możliwość łączenia w rzędzie z rozstawem 71 mm (puszki KP 68/D_KA mogą być łączone z puszkami KPR 68/D)
- więcej miejsca na instalację
- chroniony europejskim wzorem przemysłowym i użytkowym
- wersja KU 68-45/V z łatwą w montażu pokrywą
- KPR 68-70- łatwy montaż urządzeń o dużej głębokości



KP 68/2, KP 68, KPR 68

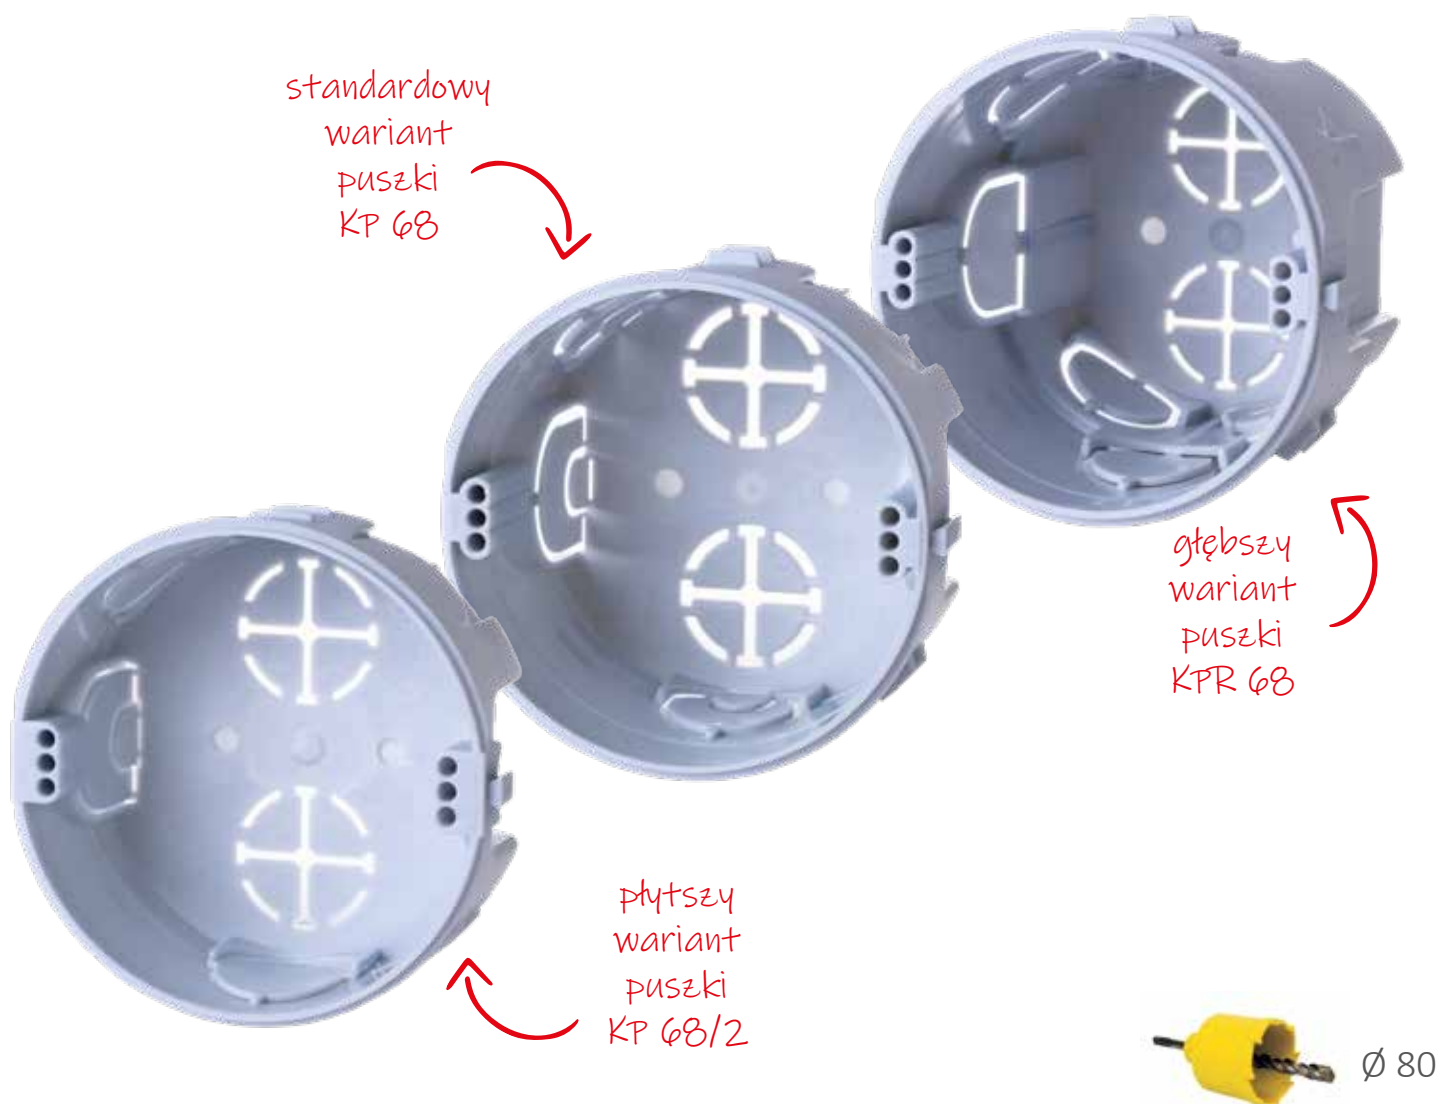

- możliwość połączenia w rząd ciągły o rozstawie 71 mm
- zaleca się łączenie maksymalnie 3 puszek w jednym rzędzie
- KP 68/2- nadaje się do instalacji w cienkich ścianach działowych
- KPR 68- łatwy montaż urządzeń o dużej głębokości

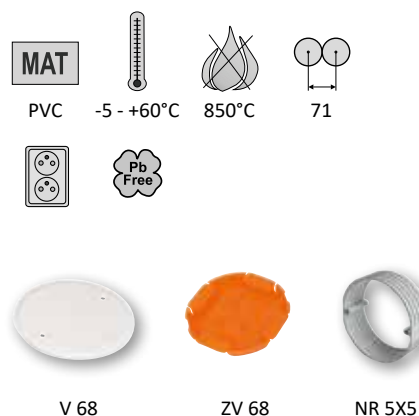


**KOPOS****PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE POD TYNK**


KP 67/2, KP 67/3




- dla nowoczesnej instalacji w ramach zespolonych (rozstaw 71 mm)
- możliwość montażu do 5 puszek obok siebie
- połączenie w kierunku pionowym i poziomym z rozstawem 71 lub 81 mm
- nadaje się dla ramek podwójnych dwupoziomowych
- przy zastosowaniu rozpórki dystansowej DR 18 puszki nadają się dla przyrządów o większej szerokości, przykładowo Neo

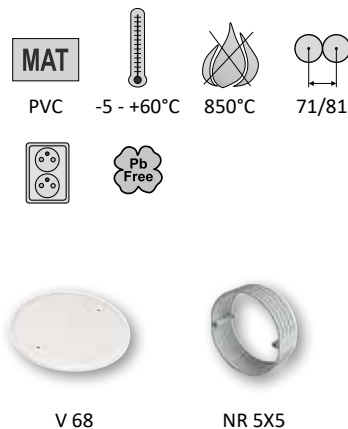

WIELOKROTNE PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE

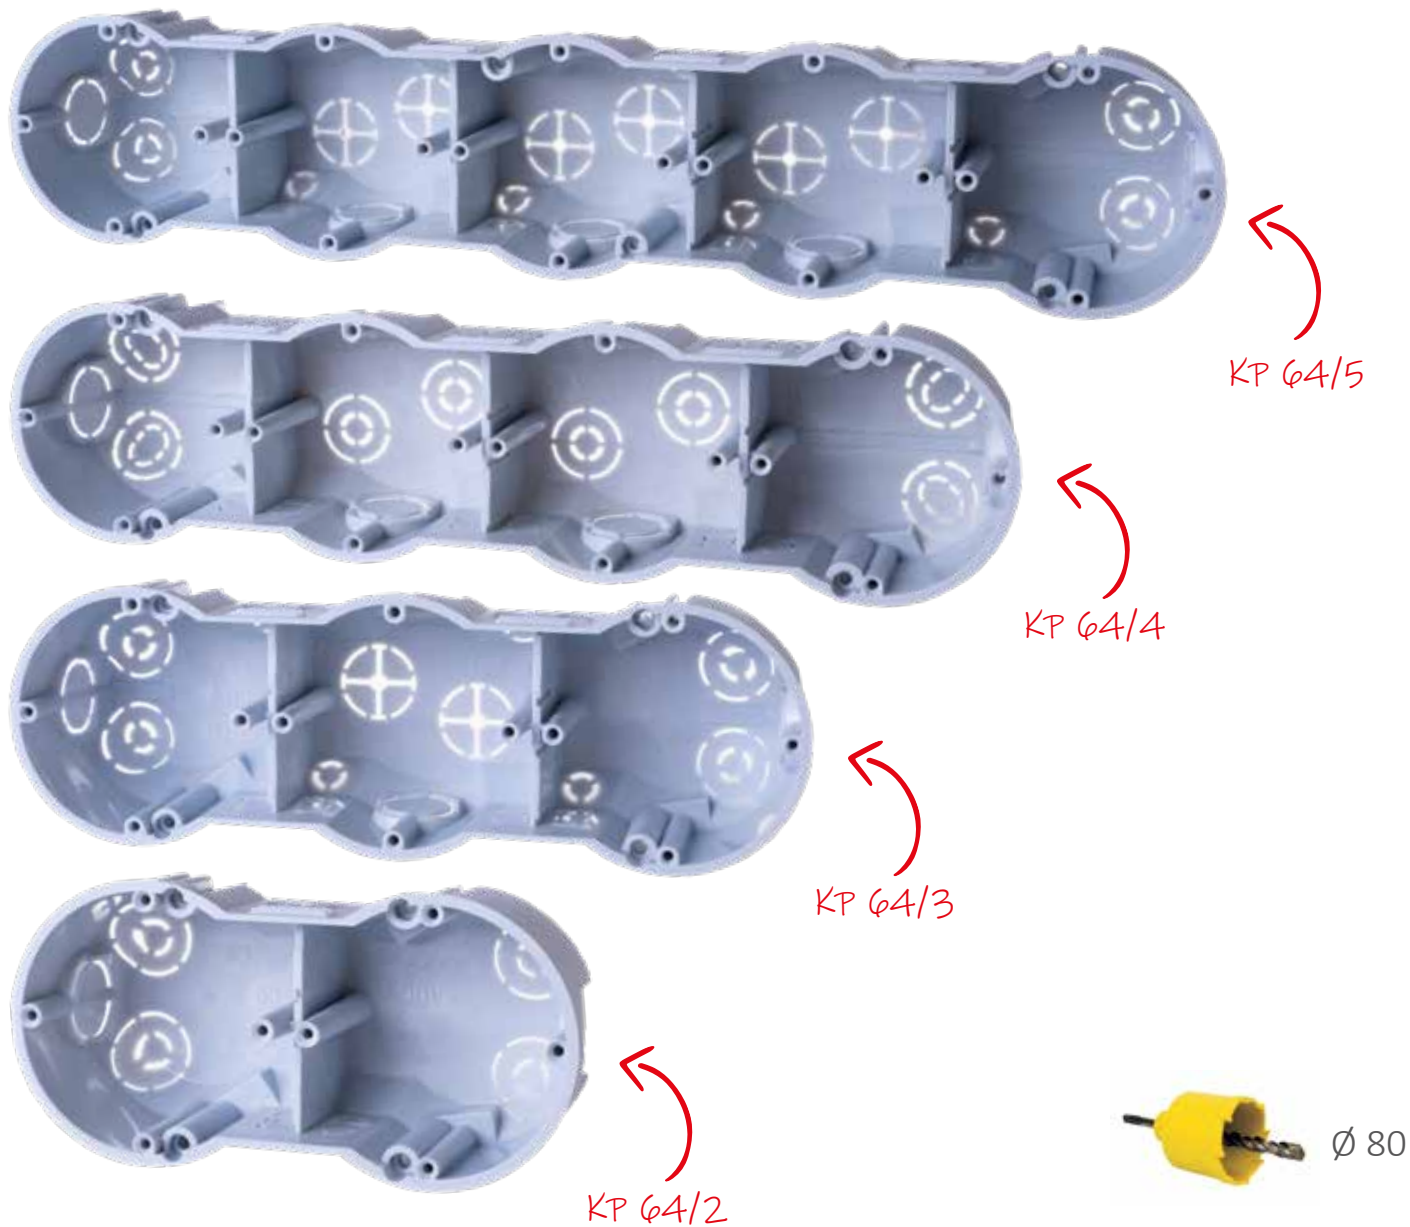

- dla nowoczesnej instalacji w ramach zespolonych
- wyraźna sztywność ułatwia instalację przyrządów
- przegrody do rozdzielania poszczególnych obwodów

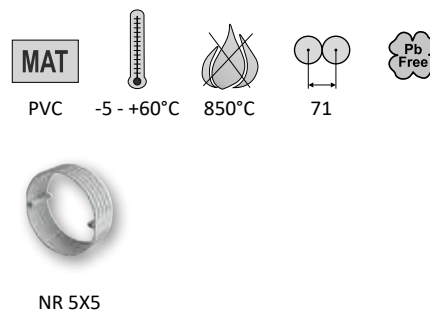


**KOPOS****PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE POD TYNK**

KO 97/5, KR 97/5



- duża ilość wejść dla utworzenia większej instalacji
- występy chroniące przed wyrwaniem puszek ze ściany
- dostateczna przestrzeń dla pierścienia zaciskowego oraz podłączenia obwodów
- Szybko-złączka do mocowania pokrywy



KO 125 E



inne warianty



KO 100



KO 100 E



KO 125



KO 125 E/EQ02



KT 250/1



KT 250

- duża ilość przepustów dla wprowadzania kabli i rurek
- możliwość instalacji listwy nośnej TS35
- możliwość ustawienia wieczka w położeniu poziomym
- możliwość wyłamania całej ściany bocznej dla łatwiejszego manipulowania kablami

MAT

PVC



-5 - +60°C




850°C





POLITYKA FIRMY

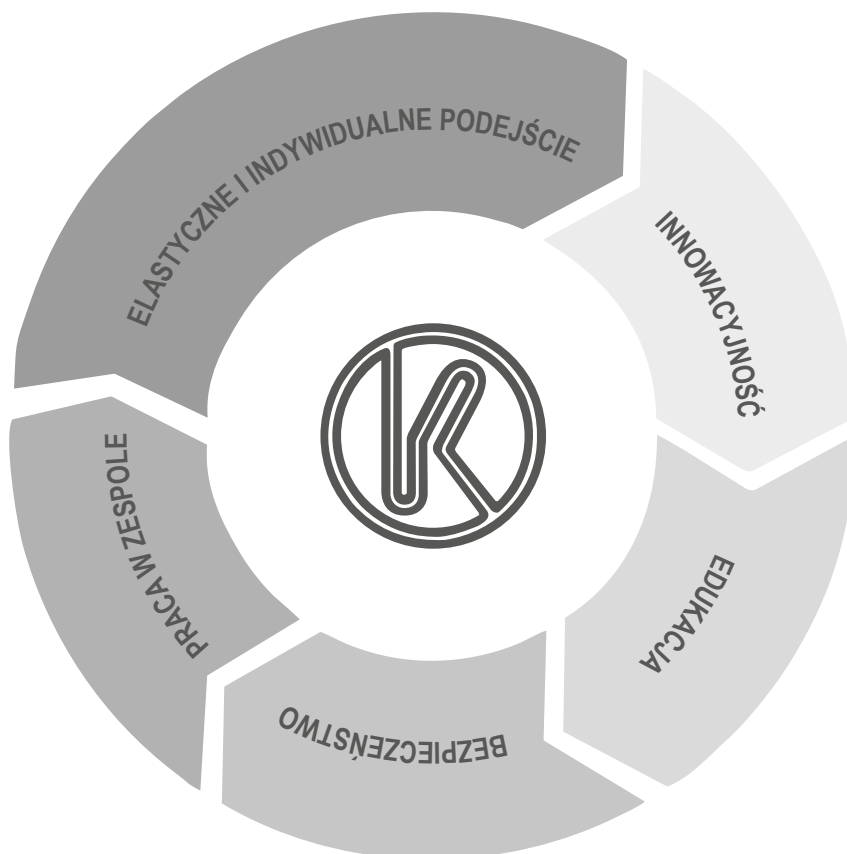

INNOWACYJNOŚĆ

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów udoskonalania naszej technologii oraz produktów.

ELASTYCZNOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Nasi klienci cieszą się kompleksową obsługą, a ich wymagania są rozwiązywane indywidualnie. Budujemy silne i długoterminowe partnerstwo biznesowe.

SZACUNEK

Szanujemy ludzi jako indywidualności. Dążymy do otwartego dialogu i wspólnych rozwiązań. Uprzejmość i wsparcie sprzyjają dobrym relacjom.

PRACA W ZESPOLE

Zdajemy sobie sprawę, że każdy pracownik przyczynia się do rozwoju firmy; tylko zmotywowane i współpracujące zespoły odnoszą sukcesy i stale osiągają zakładane cele.

EDUKACJA

Fachowość i podnoszenie umiejętności są integralną częścią strategii firmy.

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy są wpisane w całą działalność naszej firmy. Przestrzegamy surowych norm etycznych i kontroli pracy.



Kopos Elektro PL Sp. z o. o.
ul. Giełdowa 12p, 52-438 Wrocław
Polska
Hala nr 19 (wjazd od ul. Mokronoskiej)

tel: +48 71 333 66 53
e-mail: kopos@kopos.pl
www.kopos.pl

