




NOWY
SYSTEM
PUSZEK DO BETONU

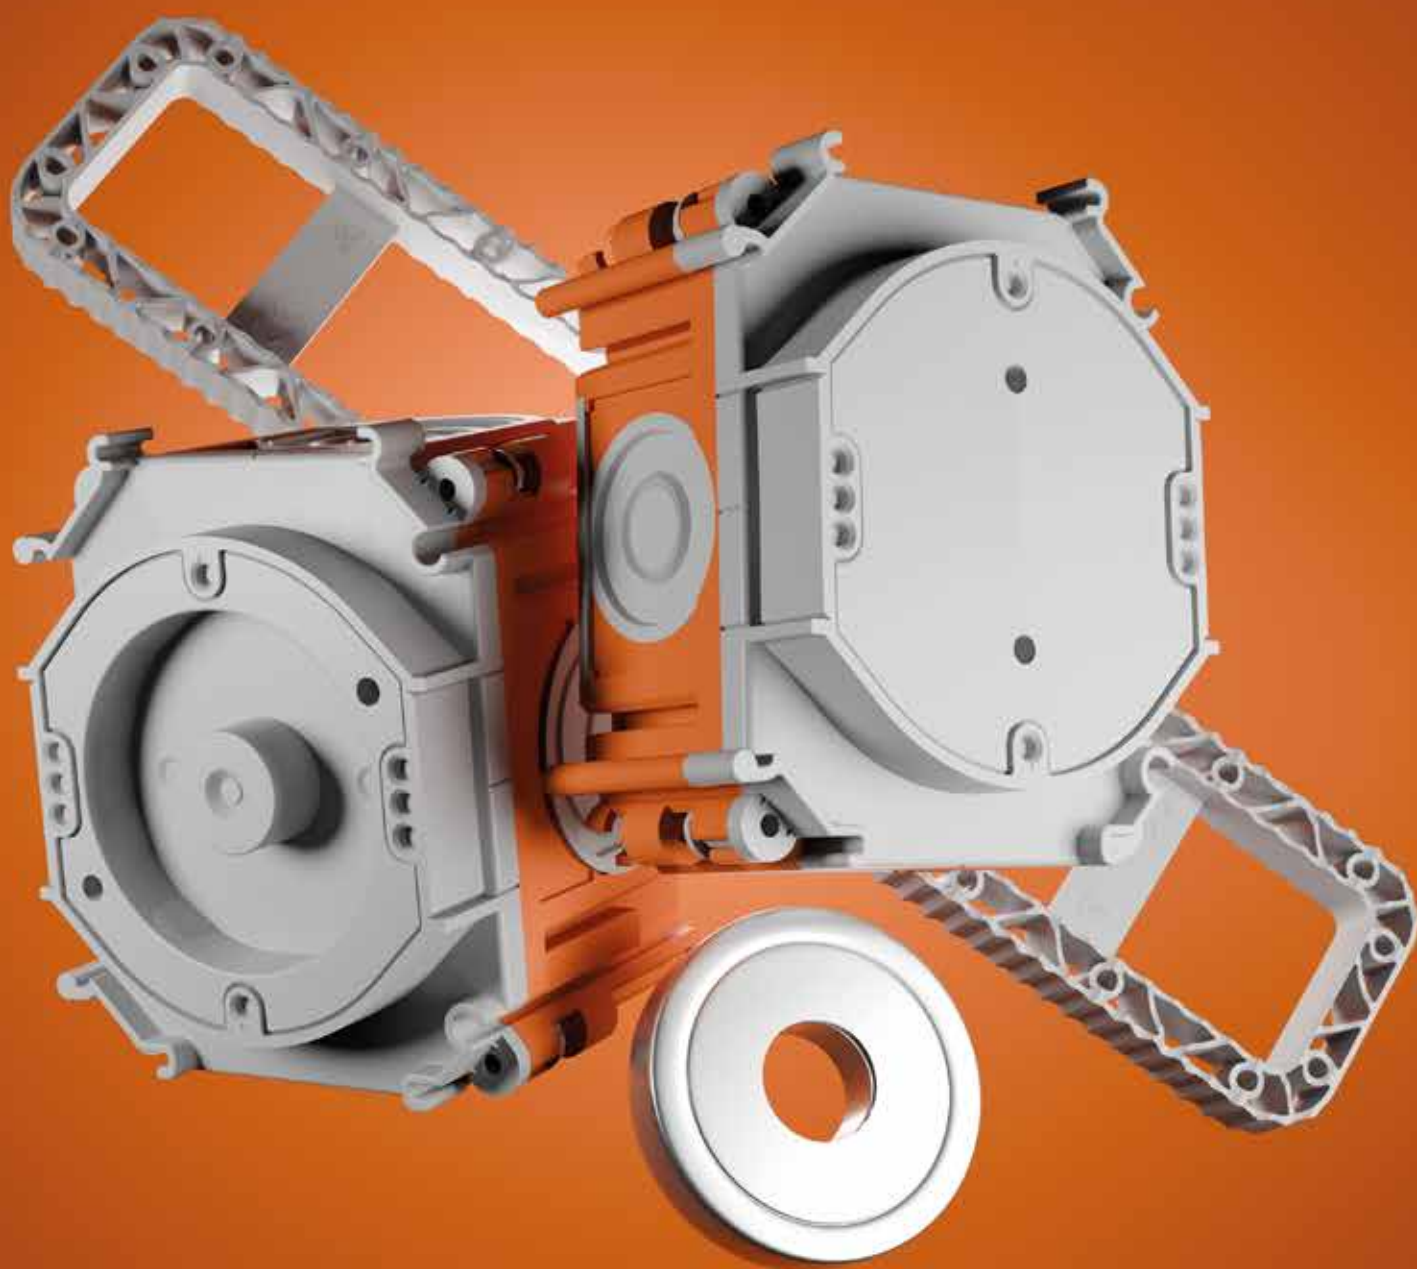


www.kopos.pl

NOWY SYSTEM PUSZEK DO BETONU



- osiem rodzajów puszek
- wykonane metodą podwójnego wtrysku
- możliwość łączenia o rozstawie 71 mm dla ramek wielokrotnych i 90 mm dla ramek pojedynczych
- możliwość łączenia przy pomocy magnesu, gwoździ, skrzydełek montażowych lub kleju (w zależności od wybranego typu)
- bezhalogenowe
- puszka i pokrywa pod jednym symbolem

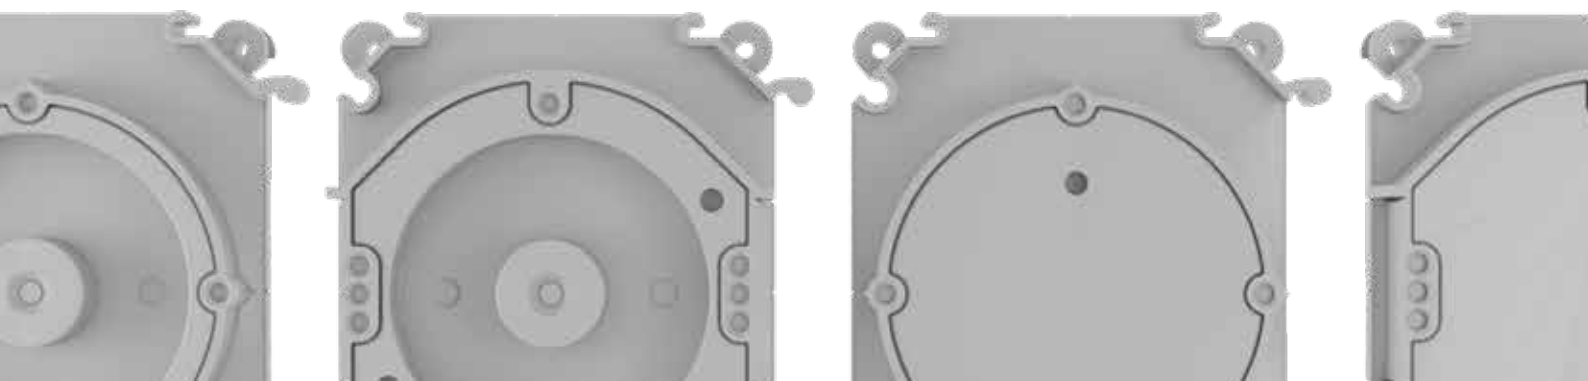

sposób
mocowania



magnes,
gwóźdź



gwóźdź,
klej



głębokość
50 mm



SB-KP 60-50/M



SB-KP 68-50/M




SB-KP 60-50/L



SB-KP 68-50/L



głębokość
70 mm

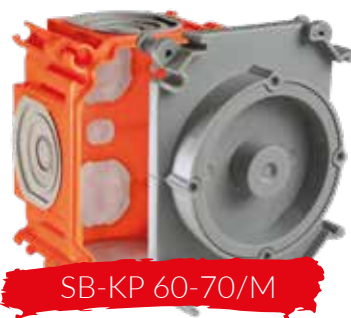

SB-KP 60-70/M



SB-KP 68-70/M



SB-KP 60-70/L



SB-KP 68-70/L

AKCESORIA



SB-M1

- magnes mocujący do zestawu zawierającego w symbolu literę M
- siła 50 kg



KBP-8

- stalowy pręt o średnicy 6 mm do utrzymania dystansu pomiędzy przeciwległymi elementami



SB-P 1

- wspornik do montażu puszek w betonie po przeciwległej stronie
- możliwość montażu przy pomocy magnesu lub gwoździ



SB-MK 1

- elastyczne skrzydełka montażowe do montażu puszek bezpośrednio do metalowego szalunku
- Nadaje się do montażu w zakresie od 15 do 30 mm lub od 30 do 50 mm



SB-H 50
SB-H 70


- hak do oprawy oświetleniowej
- dwie długości w zależności od wybranej głębokości puszek
- zestaw zawiera pokrywę




SB-ST 1

- trzpień stropowy umożliwiający zamontowanie haka do oprawy oświetleniowej
- odpowiedni dla wszystkich rodzajów puszek

PRZYKŁADY MONTAŻU

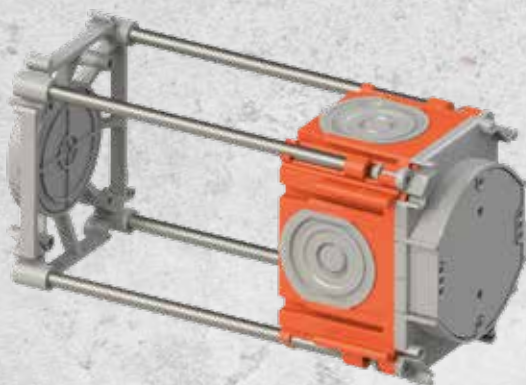

przykład łączenia puszek za pomocą wspornika i stalowego pręta o średnicy 6 mm

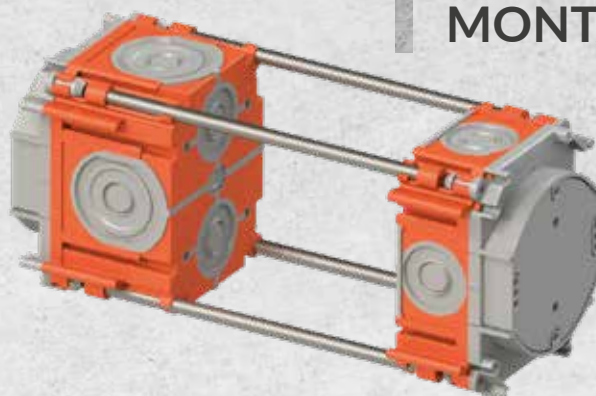

przykład dwustronnego montażu puszek przy użyciu rozporowych prętów stalowych o średnicy 6 mm



Przykład zestawu montowanego bezpośrednio do zbrojenia przy użyciu skrzydełek montażowych

INSTRUKCJE
MONTAŻU



www.kopos.pl