
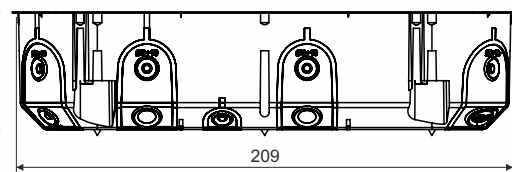


69dB



opis produktu:

przeznaczona do systemów dystrybucji o maksymalnym napięciu 400 V i maksymalnym prądzie znamionowym 16 A
 przeznaczona do montażu w ścianach pustych, np. w ścianach gipsowo-kartonowych
 otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
 oznaczone wejścia w elastycznych membranach dla kabli i rur (4x $\varnothing 16-20$ mm, 2x $\varnothing 20-25$ mm, 12x $\varnothing 6-10$ mm, 2x $\varnothing 6-9$ mm)
 nie przepuszcza powietrza nawet przy włożonym kablu lub rurze
 odpowiednia do domów niskoenergetycznych i pasywnych
 chroni przed przepływem powietrza przez instalację
 śruby mocujące są wyposażone w podwójny gwint do szybkiej instalacji, a puszka wyposażona jest w plastikowe stopki
 śruby przyrządowe ukryte pod wydłużoną krawędzią puszki
 wydłużona krawędź dla łatwiejszej instalacji osprzętu
 podczas montażu nie ma potrzeby zagłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej
 przestrzeń montażowa podzielona szczelną przegrodą (membraną)
 możliwość montażu zacisków bezśrubowych
 możliwość montażu w ścianach dźwiękoszczelnych o maksymalnym tłumieniu $R_w = 69\text{dB}$

materiał: PVC (bezołowiowy)

kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność na temperaturę: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ test rozżarzonej pętli: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

waga: 95 g

spełnia normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

magazynowanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/3LD_NA - puszki opatrzone wkrętami do montażu puszek w płytach gipsowo-kartonowych, oraz wkręty do mocowania przyrządów.

Opakowanie: 30 sztuk luzem w kartonie

akcesoria:

samozaciski TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

dodatkowe narzędzia:

 wiertło pilowe VPT 64
 zabierak uniwersalny VPTU

kody recyklingu:



puszka



stopki



śruby



karton

Ostrzeżenie: Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona. Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi. Upewnij się, że puszka jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona, aby zapobiec jej przypadkowemu poluzowaniu. Zainstalowanie nieodpowiedniej puszkę może negatywnie wpłynąć na izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia. W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.