



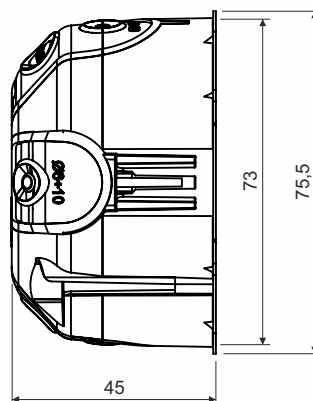

69dB

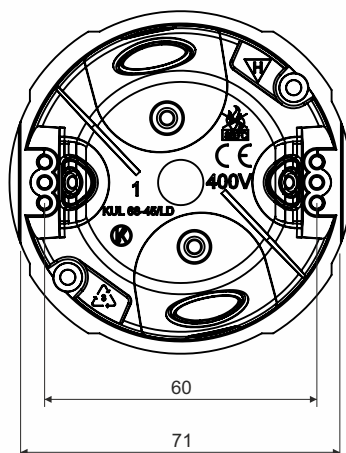

opis produktu: przeznaczona do systemów dystrybucji o maksymalnym napięciu 400 V i maksymalnym prądzie znamionowym 16 A
 przeznaczona do montażu w ścianach pustych, np. w ścianach gipsowo-kartonowych
 otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
 oznaczone wejścia w elastycznych membranach dla kabli i rur (6x $\text{Ć}6\text{-}10\text{ mm}$, 2x $\text{Ć}20\text{-}25\text{ mm}$)
 nie przepuszcza powietrza nawet przy włożonym kablu lub rurze
 odpowiednia do domów niskoenergetycznych i pasywnych
 chroni przed przepływem powietrza przez instalację
 śruby mocujące są wyposażone w podwójny gwint do szybkiej instalacji, a puszka wyposażona jest w plastikowe stopki
 śruby przyrządowe ukryte pod wydłużoną krawędzią puszki
 wydłużona krawędź dla łatwiejszej instalacji osprzętu
 podczas montażu nie ma potrzeby zagłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej
 możliwość wstawienia bezśrubowych zacisków
 używając puszki z pokrywą V68 stopień szczelności wynosi IP 30
 możliwość montażu w ścianach dźwiękoszczelnych o maksymalnym tłumieniu $R_w = 69\text{ dB}$

materiał: PVC (bezołowiowy)

kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność na temperaturę $-5 - +60\text{ °C}$

test rozżarzonej pętli: 850 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

waga: 30 g

spełnia normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

magazynowanie: ČSN 64 0090

konfiguracja: KUL 68-45/LD_NA - puszki opatrzone wkrętami do montażu puszek w płytach gipsowo-kartonowych, oraz wkręty do mocowania przyrządów. Opakowanie: 100 sztuk luzem w kartonie

akcesoria: pokrywa V 68
 pierścień zaciskowy S-66
 samozaciski TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

dodatkowe narzędzia: wiertło pilowe VPT 68
 zabierak uniwersalny VPTU

kody recyklingu:



Ostrzeżenie: Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona. Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi. Upewnij się, że puszka jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona, aby zapobiec jej przypadkowemu poluzowaniu. Zainstalowanie nieodpowiedniej puszeki może negatywnie wpłynąć na izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia. W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.