


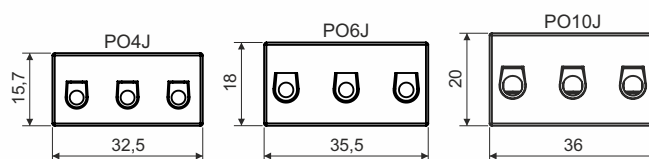


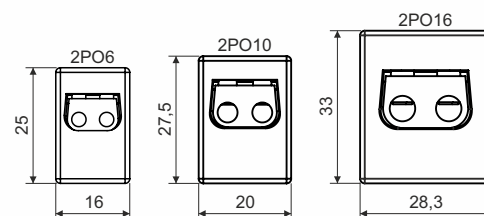

Typ	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Przekrój przewodu (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	do 6
KS_PO10	27,5	12,6	24	do 10
KS_PO16	33	15	28,5	do 16
KS_2PO6	25	16	20	2 przewody do 6
KS_2PO10	27	20	24	2 przewody do 10
KS_2PO16	33	28,3	28,3	2 przewody do 16
KS_PO4J	15,7	32,5	17,8	do 4
KS_PO6J	18	35,5	19	do 6
KS_PO10J	20	26	21	do 10
KS_DPO	25	8,5	20	do 4



Materiał: specjalna ceramika

Kolor: szary odcień ceramiki

Opis produktu: Ceramiczne złączki przeznaczone są wyłącznie jako części zamienne do puszek KSK i KPK o odporności ogniowej. Można stosować wersje pojedyncze i podwójne, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów puszek.

Uwaga: Same ceramiczne złączki **nie zapewniają odporności ogniowej!**

Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Klasyfikacja ogniowa  ČSN 73 0895 P90-R
DIN 4102-12 E90
STN 92 0205 PS90

Odporność ogniowa zależy od warunków instalacji i systemu prowadzenia kabli. Szczegóły znajdują się w katalogu „Systemy z zachowaną funkcjonalnością w ogniu”.

Norma przechowywania: EN 60721-3-1

Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

Ryzyko porażenia prądem

Nieprawidłowe podłączenie przewodów lub uszkodzona izolacja może prowadzić do porażenia elektrycznego.

Ryzyko uszkodzenia ceramiki

Mimo wysokiej odporności termicznej, ceramika jest krucha. Upuszczenie lub zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować pęknięcie.

Bezpieczne użytkowanie

Przy prawidłowej instalacji zgodnej z instrukcją, produkt nie stwarza zagrożenia dla użytkownika.

Symbole recyklingu:



Złączki