

KARTA KATALOGOWA


KPL 64-50/2LD - puszka przyrządowa



69dB

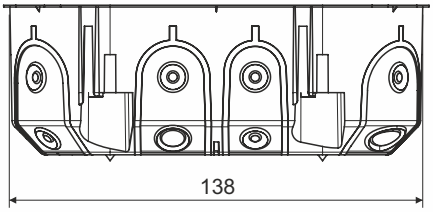



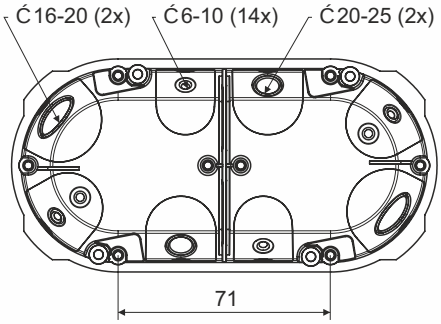

opis produktu:

przeznaczona do systemów dystrybucji o maksymalnym napięciu 400 V i maksymalnym prądzie znamionowym 16 A
przeznaczona do montażu w ścianach pustych, np. w ścianach gipsowo-kartonowych
otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
oznaczone wejścia w elastycznych membranach dla kabli i rur (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm, 14x Ø6-10 mm)
nie przepuszcza powietrza nawet przy włożonym kablu lub rurze
odpowiednia do domów niskoenergetycznych i pasywnych
chroni przed przepływem powietrza przez instalacje
śruby mocujące są wyposażone w podwójny gwint do szybkiej instalacji, a puszka wyposażona jest w plastikowe stopki
śruby przyrządowe ukryte pod wydłużoną krawędzią puszki
wydłużona krawędź dla łatwiejszej instalacji osprzętu
podczas montażu nie ma potrzeby zagłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej
przestrzeń montażowa podzielona szczelną przegrodą (membraną)
możliwość montażu zacisków bezśrubowych
możliwość montażu w ścianach dźwiękoszczelnych o maksymalnym tłumieniu Rw = 69dB

materiał: PVC (bezołowiowy)

Kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność na temperaturę: -5 - +60 °C

test rozżarzonej pętli: 850 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

waga: 57 g

spełnia normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

magazynowanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/2LD_NA - puszki opatrzone wkrętami do montażu puszek w płytach gipsowo-kartonowych, oraz wkręty do mocowania przyrządów.
Opakowanie: 40 sztuk luzem w kartonie

akcesoria:

samozaciski TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
pokrywa VKP 64/2L

dodatkowe narzędzia:

wiertło piłowe VPT 64
zabierak uniwersalny VPTU

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-22/06/2026

kody recyklingu:



puszka



stopki



śruby



karton

OSTRZEŻENIE

ryzyko związane z używaniem produktów:

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zaleca się, aby podłączenie wykonała wyłącznie osoba upoważniona.

Uszkodzenie produktu – jeśli puszka jest widocznie uszkodzona, należy zaprzestać jej użytkowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, zgodnie z instrukcjami i filmami instruktażowymi.

Upewnij się, że puszka jest prawidłowo zamocowana i zabezpieczona, aby zapobiec jej przypadkowemu poluzowaniu.

Zainstalowanie nieodpowiedniej puszki może negatywnie wpłynąć na izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia.

W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania, zainstalowana puszka nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.