

KARTA KATALOGOWA

LHD 40X40 - listwa prostokątna

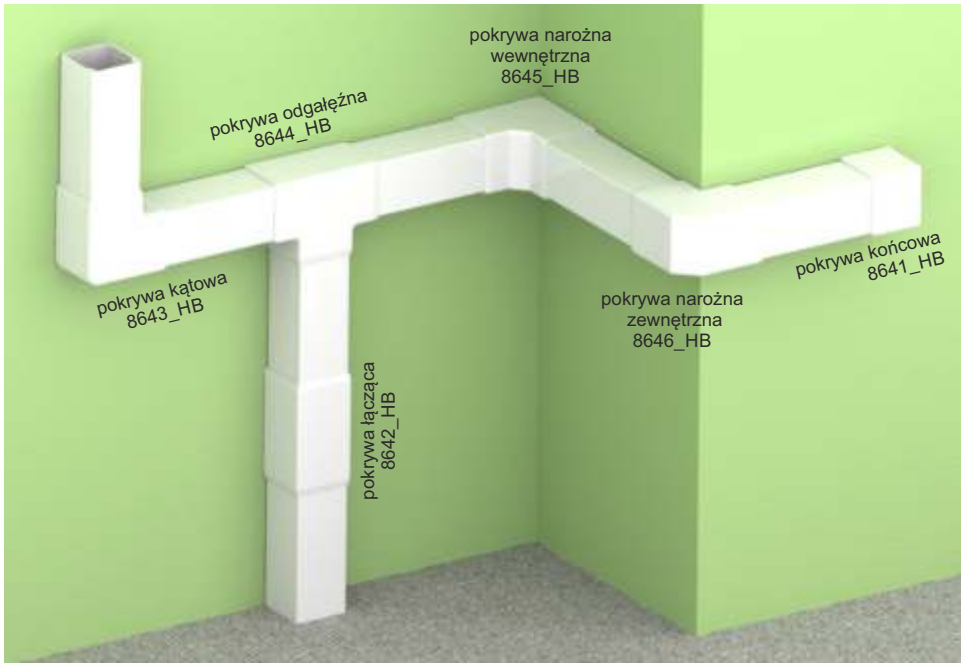



opis produktu:

przeznaczona dla instalacji rozdzielczych małego i niskiego napięcia
klasyczny kształt
przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie
podwójny zamek wieczka większa sztywność listwy i zapewnia lepsze unieruchomienie wieczka
możliwość montażu w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchu łatwopalnych gazów i par - strefa zagrożenia 2
możliwość montażu w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchu pyłów wybuchowych - strefa zagrożenia 22

materiał: PVC - bezołowiowy
materiał samogasnący: tak, w ciągu 30s
odporność na temperaturę: -5 - +60 °C
test rozżarzonej pętli: 850 °C
odporność na uderzenia: 0,5 J
klasa ochrony: IP40
klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F
przestrzeń wewnętrzna: 1300 mm^2
Odległość pomiędzy otworami montażowymi: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
długość - tolerancja: ±10 mm
waga: 0,39 kg/m
ochrona mechaniczna zgodnie z EN 50102: IK06
spełnia normy: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
magazynowanie: ČSN 64 0090

odporność na chemikalia:

TAK: amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej medyczny, metanol, oliwa, nafta, nadtlenek wodoru 20%, olej transformatorowy, węglan sodu

NIE: aceton, benzen, chlorowane węglowodory, tetrachlorek węgla

listwy nie są siedliskiem dla bakterii, testowano w SZÚ zgodnie z ČSN EN ISO 846:2019

Lista przetestowanych bakterii:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

symbol towaru	długość	kolor	pakowanie	sposób pakowania	opis
LHD 40X40_HA	3 m	biały RAL 9003	45 m	folia	bez folii ochronnej
LHD 40X40_HC	2 m	biały RAL 9003	30 m	folia	bez folii ochronnej
LHD 40X40_HD	2 m	biały RAL 9003	20 m	karton	z folią ochronną
LHD 40X40_P2	2 m	biały RAL 9003	20 m	karton	taśma klejąca
LHD 40X40_SD	2 m	brązowy - jasne drzewo	20 m	karton	-
LHD 40X40_TD	2 m	brązowy - ciemne drzewo	20 m	karton	-
LHD 40X40_FD	2 m	czarny RAL 9005	20 m	karton	z folią ochronną
8641_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 520 szt.	folia / folia / karton	pokrywa końcowa
8641_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 50 / 150 szt.	worek / worek / karton	
8641_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 50 / 150 szt.	worek / worek / karton	
8641_FB		czarny RAL 9005	10 / 200 szt.	folia / karton	
8642_HB		biały RAL 9003	10 / 260 szt.	folia / karton	pokrywa łącząca
8642_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 50 / 100 szt.	worek / worek / karton	
8642_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 50 / 100 szt.	worek / worek / karton	
8642_FB		czarny RAL 9005	10 / 100 szt.	folie / karton	
8643_HB		biały RAL 9003	10 / 100 / 480 szt.	folie / folie / karton	pokrywa kątowa
8643_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 152 szt.	folia / karton	
8643_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 152 szt.	folia / karton	
8643_FB		czarny RAL 9005	10 / 120 szt.	folia / karton	
8644_HB		biały RAL 9003	10 / 200 szt.	folia / karton	pokrywa odgałęźna
8644_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 107 szt.		
8644_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 107 szt.		
8644_FB		czarny RAL 9005	10 / 80 szt.		
8645_HB		biały RAL 9003	10 / 140 szt.	folia / karton	pokrywa narożna wewnętrzna
8645_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 104 szt.		
8645_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 104 szt.		
8645_FB		czarny RAL 9005	10 / 140 szt.		
8646_HB		biały RAL 9003	10 / 160 szt.	folia / karton	pokrywa narożna wewnętrzna
8646_I2		imitacja drewna - dąb ciemny	1 / 112 szt.		
8646_SD		brązowy - jasne drzewo	1 / 112 szt.		
8646_FB		czarny RAL 9005	10 / 160 szt.		

akcesoria i pokrywy _I2 pasują do listew _I2 oraz _TD

symbole recyklingu:

3 PVC — PVC listwa, PVC pokrywa

4 PE-LD — folii ochronnej, taśma klejąca, folia opakowaniowa do listew i pokryw, worek

21 PAP — karton

przy wykorzystaniu 60% przekroju wewnętrznego listew:

orientacyjny promień kabla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
ilość mieszczących się kabli	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2

Ryzyko związane z użytkowaniem produktu:

podczas instalacji należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego i przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa
Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym przez producenta
Używaj produktu w środowisku zgodnym z instrukcją producenta
nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony
należy stosować się do zaleceń producenta i nie przekraczać liczby włożonych kabli lub nośności produktu
po montażu należy sprawdzić poprawność montażu kanałów i osłon zgodnie z zaleceniami producenta zalecenia