


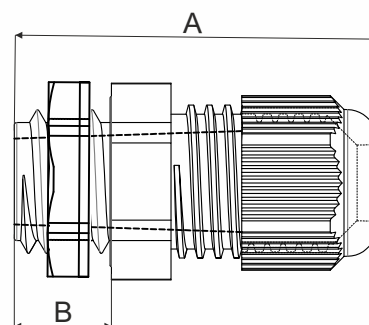

opis produktu: dławik z gwintem metrycznym
w zestawie z nakrętką mocującą i gumową uszczelką
zwiększona odporność na poluzowanie
optymalne odciążenie przewodu duży
zmienny zakres uszczelnienia

materiał: PA 66, TPE

kolor: jasnoszary / czarny

samogasnący: tak, do 30 s

odporność termiczna: -40 – +85 °C

stopień ochrony: IP 68

spełnia wymagania: ČSN EN 62444

przechowywanie: ČSN 64 0090

symbol	opis	kolor	A (mm)	B (mm)	średnica kabla (mm)	waga (g)	opakowanie (szt.)
PPK 16E_KA	Dławik kablowy M16	jasnoszara	43	15,5	5 - 10	11	50
PPK 20_KA	Dławik kablowy M20	jasnoszara	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_KA	Dławik kablowy M25	jasnoszara	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_KA	Dławik kablowy M32	jasnoszara	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_KA	Dławik kablowy M40	jasnoszara	60	18	22 - 32	78	10
PPK 16E_FA	Dławik kablowy M16	czarna	43	15,5	5 - 10	11	50
PPK 20_FA	Dławik kablowy M20	czarna	48	15	10 - 14	16	50
PPK 25_FA	Dławik kablowy M25	czarna	51	15	13 - 18	26	50
PPK 32_FA	Dławik kablowy M32	czarna	53	15	18 - 25	43	25
PPK 40_FA	Dławik kablowy M40	czarna	60	18	22 - 32	78	10

symbole recyklingu:



uszczelka



dławik



folia



karton

OSTRZEŻENIE

ryzyko związane z
używaniem
produktów:

Nieprawidłowa instalacja elektryczna może spowodować pożar – zalecamy, aby podłączenie wykonywała wyłącznie uprawniona osoba.

Uszkodzenie produktu – w przypadku widocznych uszkodzeń puszkę należy zaprzestać jej użytkowania.

Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta zawartych w instrukcjach montażu i filmach instruktażowych.

Należy zadbać o prawidłowe zamocowanie i zabezpieczenie dławika, aby nie doszło do jego niezamierzonego poluzowania.

W normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania zainstalowany dławik nie stanowi żadnego zagrożenia dla konsumenta.