


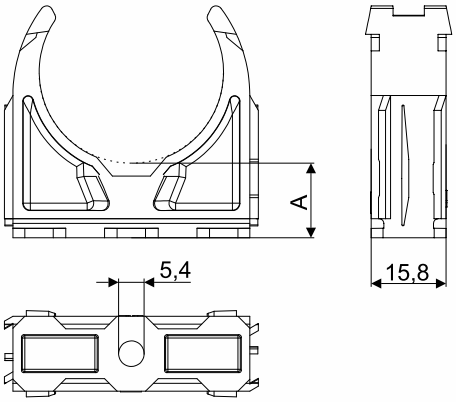

opis produktu:
uchwyty są przeznaczone do mocowania instalacji rurowych do podłoża metodą wstrzeliwania lub wkrętów
montaż rur odbywa się poprzez wciśnięcie ich między szczęki uchwytu
uchwyty są wyposażone w elementy umożliwiające nasuwanie ich obok siebie w celu utworzenia ciągłego rzędu rur, a także w umożliwiające montaż w szynach nośnych serii 5820/xx
Uchwyty o rozmiarze 40 i większym mogą być zabezpieczane od góry za pomocą klamr TR 53xxHF
otwory mocujące posiadają gniazdo dla nasadek gwoździarki o średnicy 11 i 16 mm (5316EHF_xxP – gniazdo tylko 11 mm)
gwoździarki : SPIT PULSA, CELO FORCEONE+, HILTI BX 4-22 ME (nasadek X-FG B4-ME)

CE

material: PP
bezhalogenowy: TAK
kolor: czarny, biały, jasnoszary, ciemnoszary
samogasnące: nie rozprzestrzeniają płomienia
próba pętlą żarową: 650 °C
odporność termiczna: -45 - +90 °C
klasa reakcji na ogień materiału podkładowego: A1-F
odporność na promieniowanie UV: NIE
mocowanie za pomocą gwoździarki: TAK
kod klasyfikacji zgodnie z ČSN EN 61386-25: 2452410
spełnia wymagania: ČSN EN 61386-25;2012; ČSN EN 61386-1 ed. 2;2009
przechowywanie: ČSN 64 0090

Symbole recyklingu:

5 PP uchwyty
4 PE-LD folia
20 PAP karton

⚠ OSTRZEŻENIE

ryzyko związane ze stosowaniem produktów:
podczas montażu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy
produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta
używaj produktu w środowisku zgodnym z instrukcjami producenta
w przypadku uszkodzenia produktu nie używaj go
należy przestrzegać zaleceń producenta i nie przekraczać dopuszczalnej liczby umieszczonych kabli

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-03/09/2026

kod katalogowy	zewnętrzny Ø rury (mm)	A (mm)	masa (g/szt.)	opakowanie (szt.)	kolor	do rur giętkich	do rur sztywnych
5316EHF_FBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	czarana	1216EHFPP 1216E 1216EICE 1416E	1516EHF 4016EHF 8016EHF 1516E 4016E 8016E
5316EHF_HBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	biały		
5316EHF_KBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	jasnoszary		
5316EHF_LBP	16	14,5	4	10 / 100 / 400	ciemnoszary		
5320HF_FBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	czarana	1220HFPP 1220 1220ICE 1420	1520HF 4020HF 8020HF 1520 4020 8020
5320HF_HBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	biały		
5320HF_KBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	jasnoszary		
5320HF_LBP	20	14,5	5	10 / 100 / 300	ciemnoszary		
5325HF_FBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	czarana	1225HFPP 1225 1225ICE 1425	1525HF 4025HF 8025HF 1525 4025 8025
5325HF_HBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	biały		
5325HF_KBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	jasnoszary		
5325HF_LBP	25	15,0	7	10 / 100 / 600	ciemnoszary		
5332HF_FBP	32	15,5	8	10 / 660	czarana	1232HFPP 1232 1232ICE 1432	1532HF 4032HF 8032HF 1532 4032 8032
5332HF_HBP	32	15,5	8	10 / 660	biały		
5332HF_KBP	32	15,5	8	10 / 660	jasnoszary		
5332HF_LBP	32	15,5	8	10 / 660	ciemnoszary		
5340HF_FBP	40	15,5	11	10 / 440	czarana	1240HFPP 1240 1240ICE 1440	1540HF 4040HF 8040HF 1540 4040 8040
5340HF_HBP	40	15,5	11	10 / 440	biały		
5340HF_KBP	40	15,5	11	10 / 440	jasnoszary		
5340HF_LBP	40	15,5	11	10 / 440	ciemnoszary		
5350HF_FBP	50	15,5	15	10 / 660	czarana	1250HFPP 1250 1250ICE 1450	1550HF 8050HF 1550 4050 8050
5350HF_HBP	50	15,5	15	10 / 660	biały		
5350HF_KBP	50	15,5	15	10 / 660	jasnoszary		
5350HF_LBP	50	15,5	15	10 / 660	ciemnoszary		
5363HF_FBP	63	15,5	20	10 / 200	czarana		1563HF 8063HF 1563 4063 8063
5363HF_HBP	63	15,5	20	10 / 200	biały		
5363HF_KBP	63	15,5	20	10 / 200	jasnoszary		
5363HF_LBP	63	15,5	20	10 / 200	ciemnoszary		